

ZEG

Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG

Gestalten
Zukunft · Erfolgreich


Dieser Katalog
ist interaktiv

KOMPETENZ IN DRAUSSENHOLZ VERKAUFSPREISLISTE 2019

ZEG STUTT GART | ZEG ROTTENACKER



Draußenholz

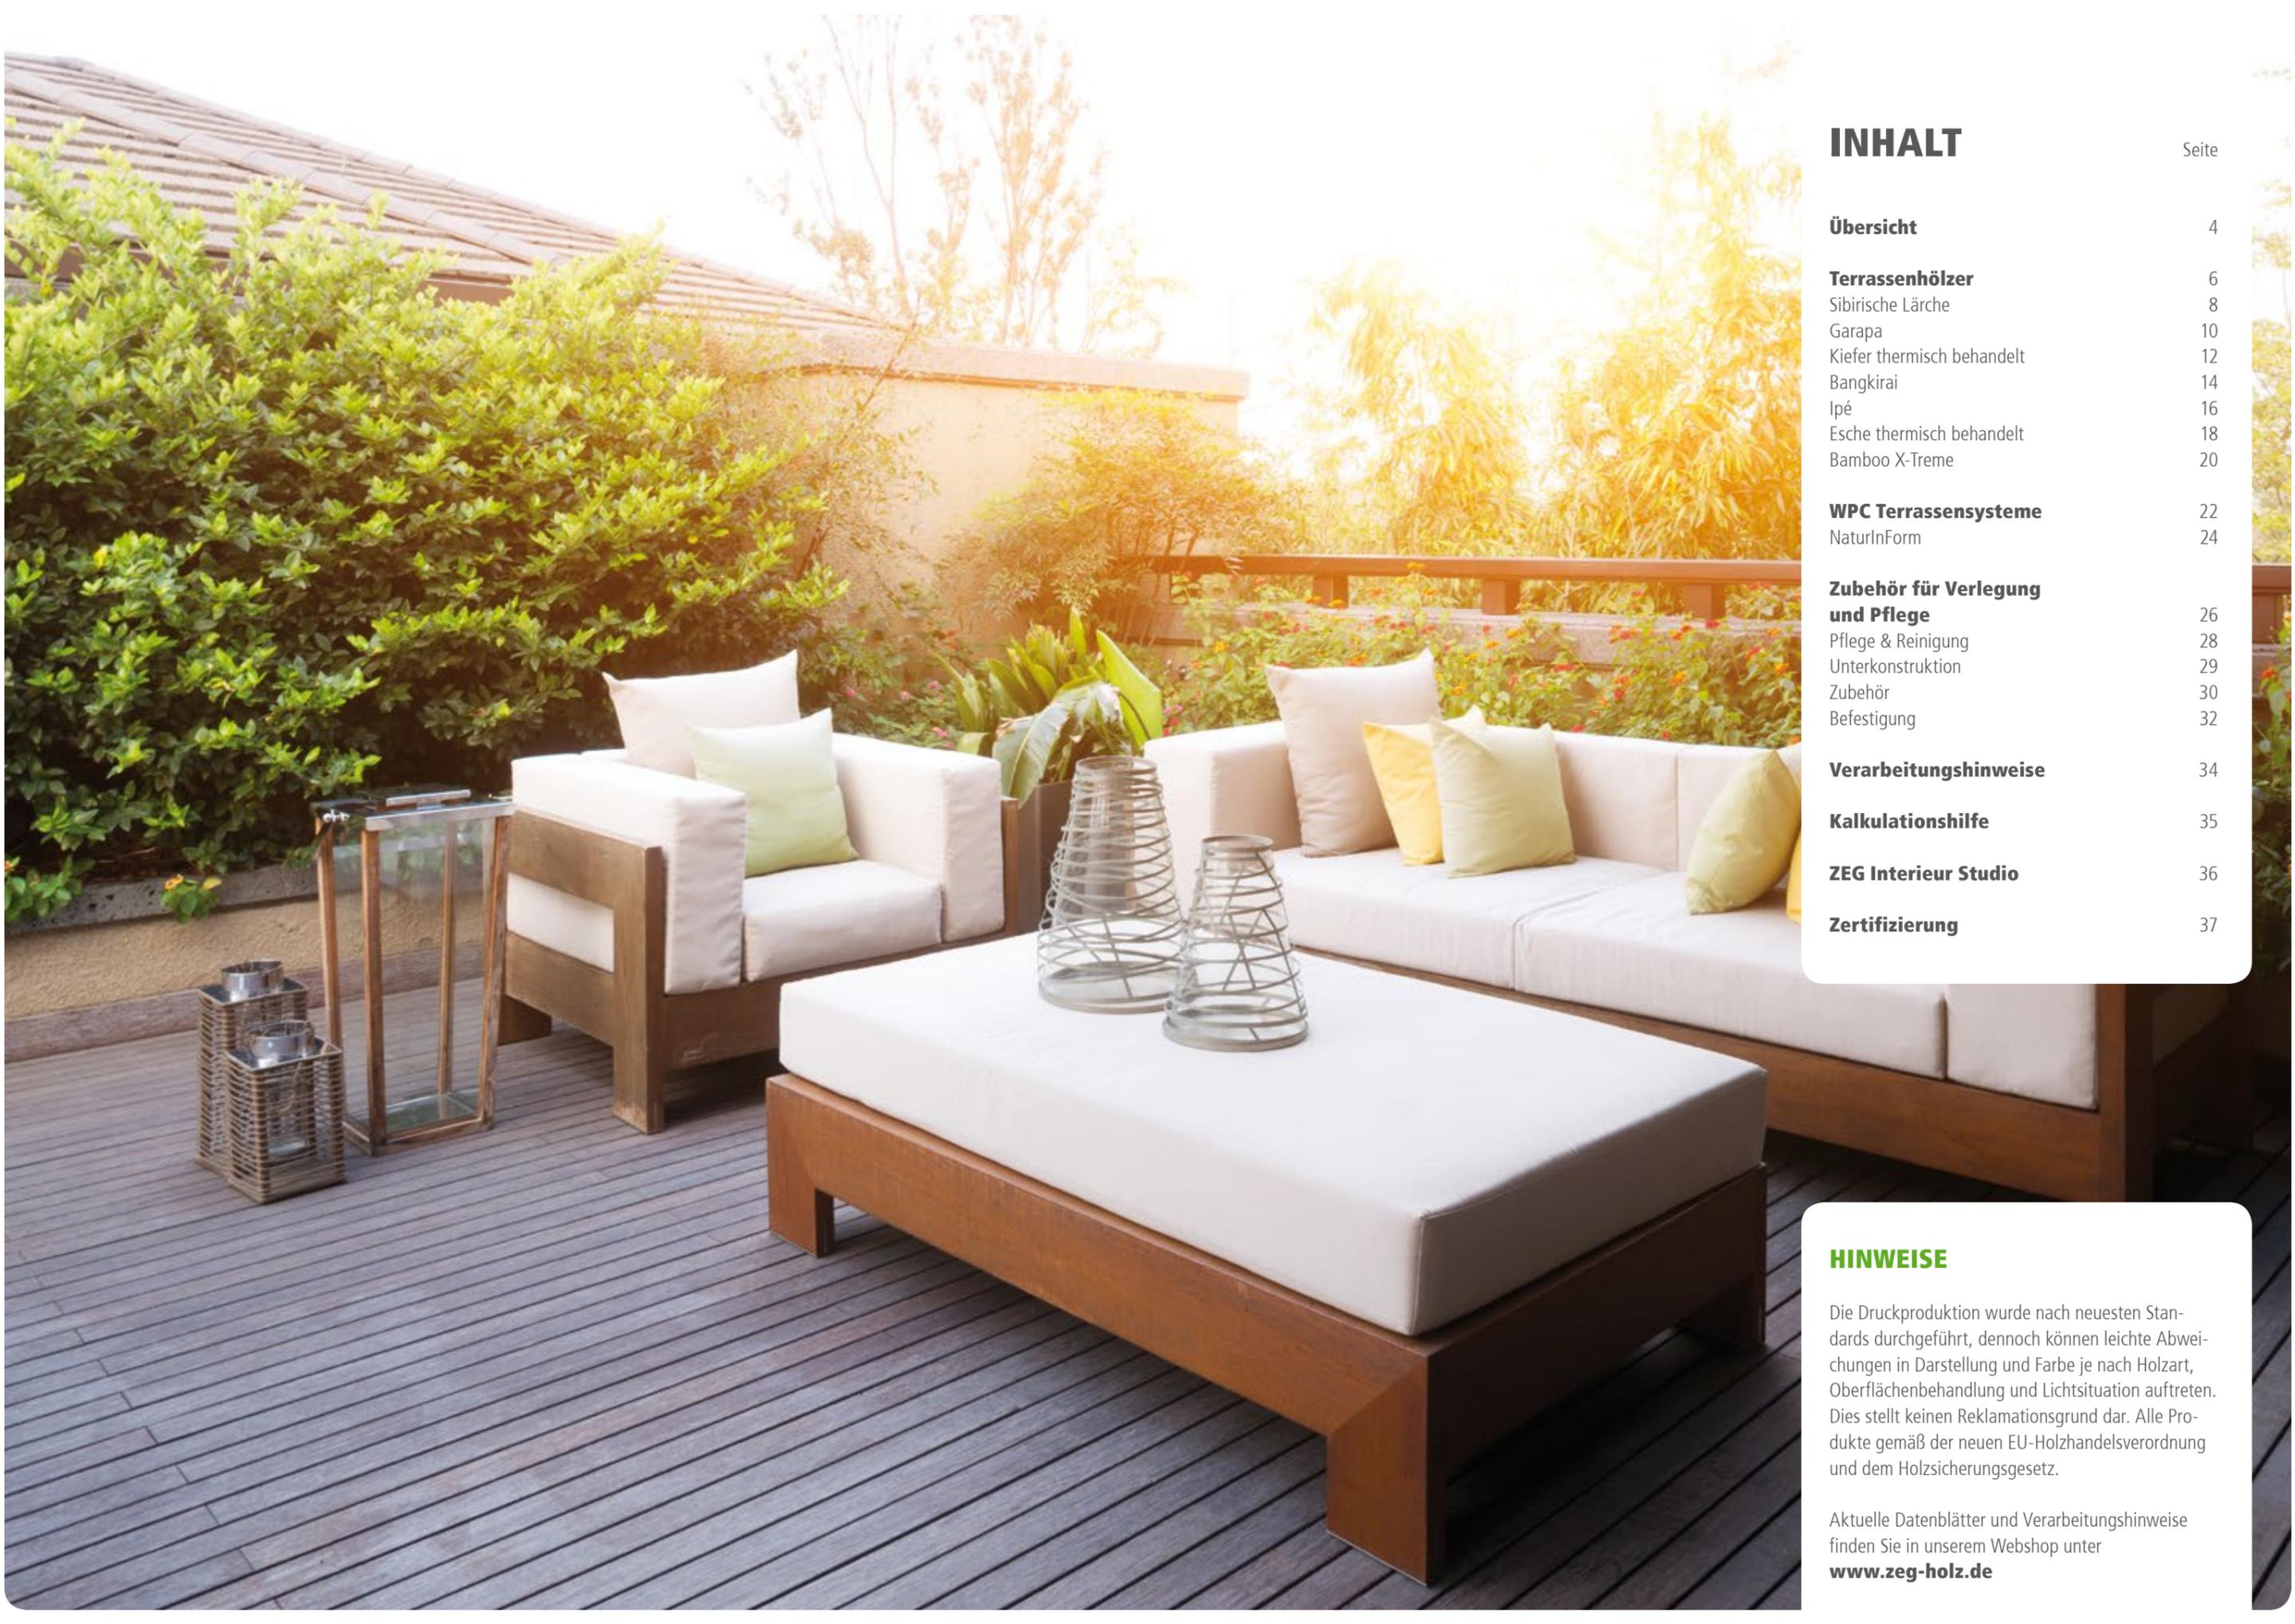

INHALT

Seite

Übersicht	4
Terrassenhölzer	6
Sibirische Lärche	8
Garapa	10
Kiefer thermisch behandelt	12
Bangkirai	14
Ipé	16
Esche thermisch behandelt	18
Bamboo X-Treme	20
WPC Terrassensysteme	22
NaturInForm	24
Zubehör für Verlegung und Pflege	26
Pflege & Reinigung	28
Unterkonstruktion	29
Zubehör	30
Befestigung	32
Verarbeitungshinweise	34
Kalkulationshilfe	35
ZEG Interieur Studio	36
Zertifizierung	37

HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte gemäß der neuen EU-Holzhandelsverordnung und dem Holzschutzgesetz.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem Webshop unter www.zeg-holz.de

ÜBERSICHT

TERRASSENHÖLZER



Sibirische Lärche
glatt, Resistenzklasse 3
Seite 8



Sibirische Lärche
geriffelt, Resistenzklasse 3
Seite 8



Garapa
glatt, Resistenzklasse 1–2
Seite 10



Kiefer thermisch behandelt
glatt, Resistenzklasse 2
Seite 12




Kiefer thermisch behandelt
gebürstet, Resistenzklasse 2
Seite 12




Bangkirai
geriffelt, Resistenzklasse 2
Seite 14



Bangkirai
genutet, Resistenzklasse 2
Seite 14

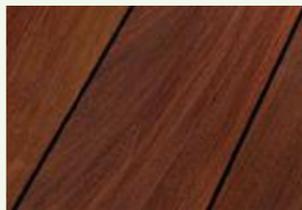


Ipé
glatt, Resistenzklasse 1
Seite 16

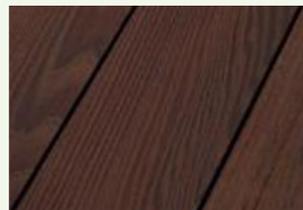

Esche thermisch behandelt
glatt, Resistenzklasse 1
Seite 18



Bamboo X-Treme
glatt, Resistenzklasse 1
Seite 20

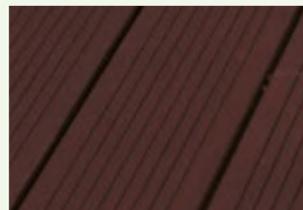

Bamboo X-Treme
fein geriffelt, Resistenzklasse 1
Seite 20



Bamboo X-Treme
grob geriffelt, Resistenzklasse 1
Seite 20

WPC TERRASSENSYSTEME



NaturInForm
basaltgrau, leicht gebürstet
Seite 24



NaturInForm
basaltgrau, fein geriffelt
Seite 24



NaturInForm
nussbraun, leicht gebürstet
Seite 24



NaturInForm
nussbraun, fein geriffelt
Seite 24



NaturInForm
titangrau, Blockstreifen
Seite 24




NaturInForm
titangrau, geriffelt
Seite 24



TERRASSENHÖLZER

Terrassendielen aus Massivholz – für Naturliebhaber die erste Wahl. Der natürliche Terrassenbelag hat einen ganz besonderen Charme und heizt sich im Sommer wenig auf. Unbehandelt vergraut die Oberfläche im Laufe der Jahre. Dies lässt sich durch eine regelmäßige Behandlung mit speziellem Pflegeöl verzögern.

Bitte beachten Sie, dass Massivholzdielen keine Barfußdielen sind.

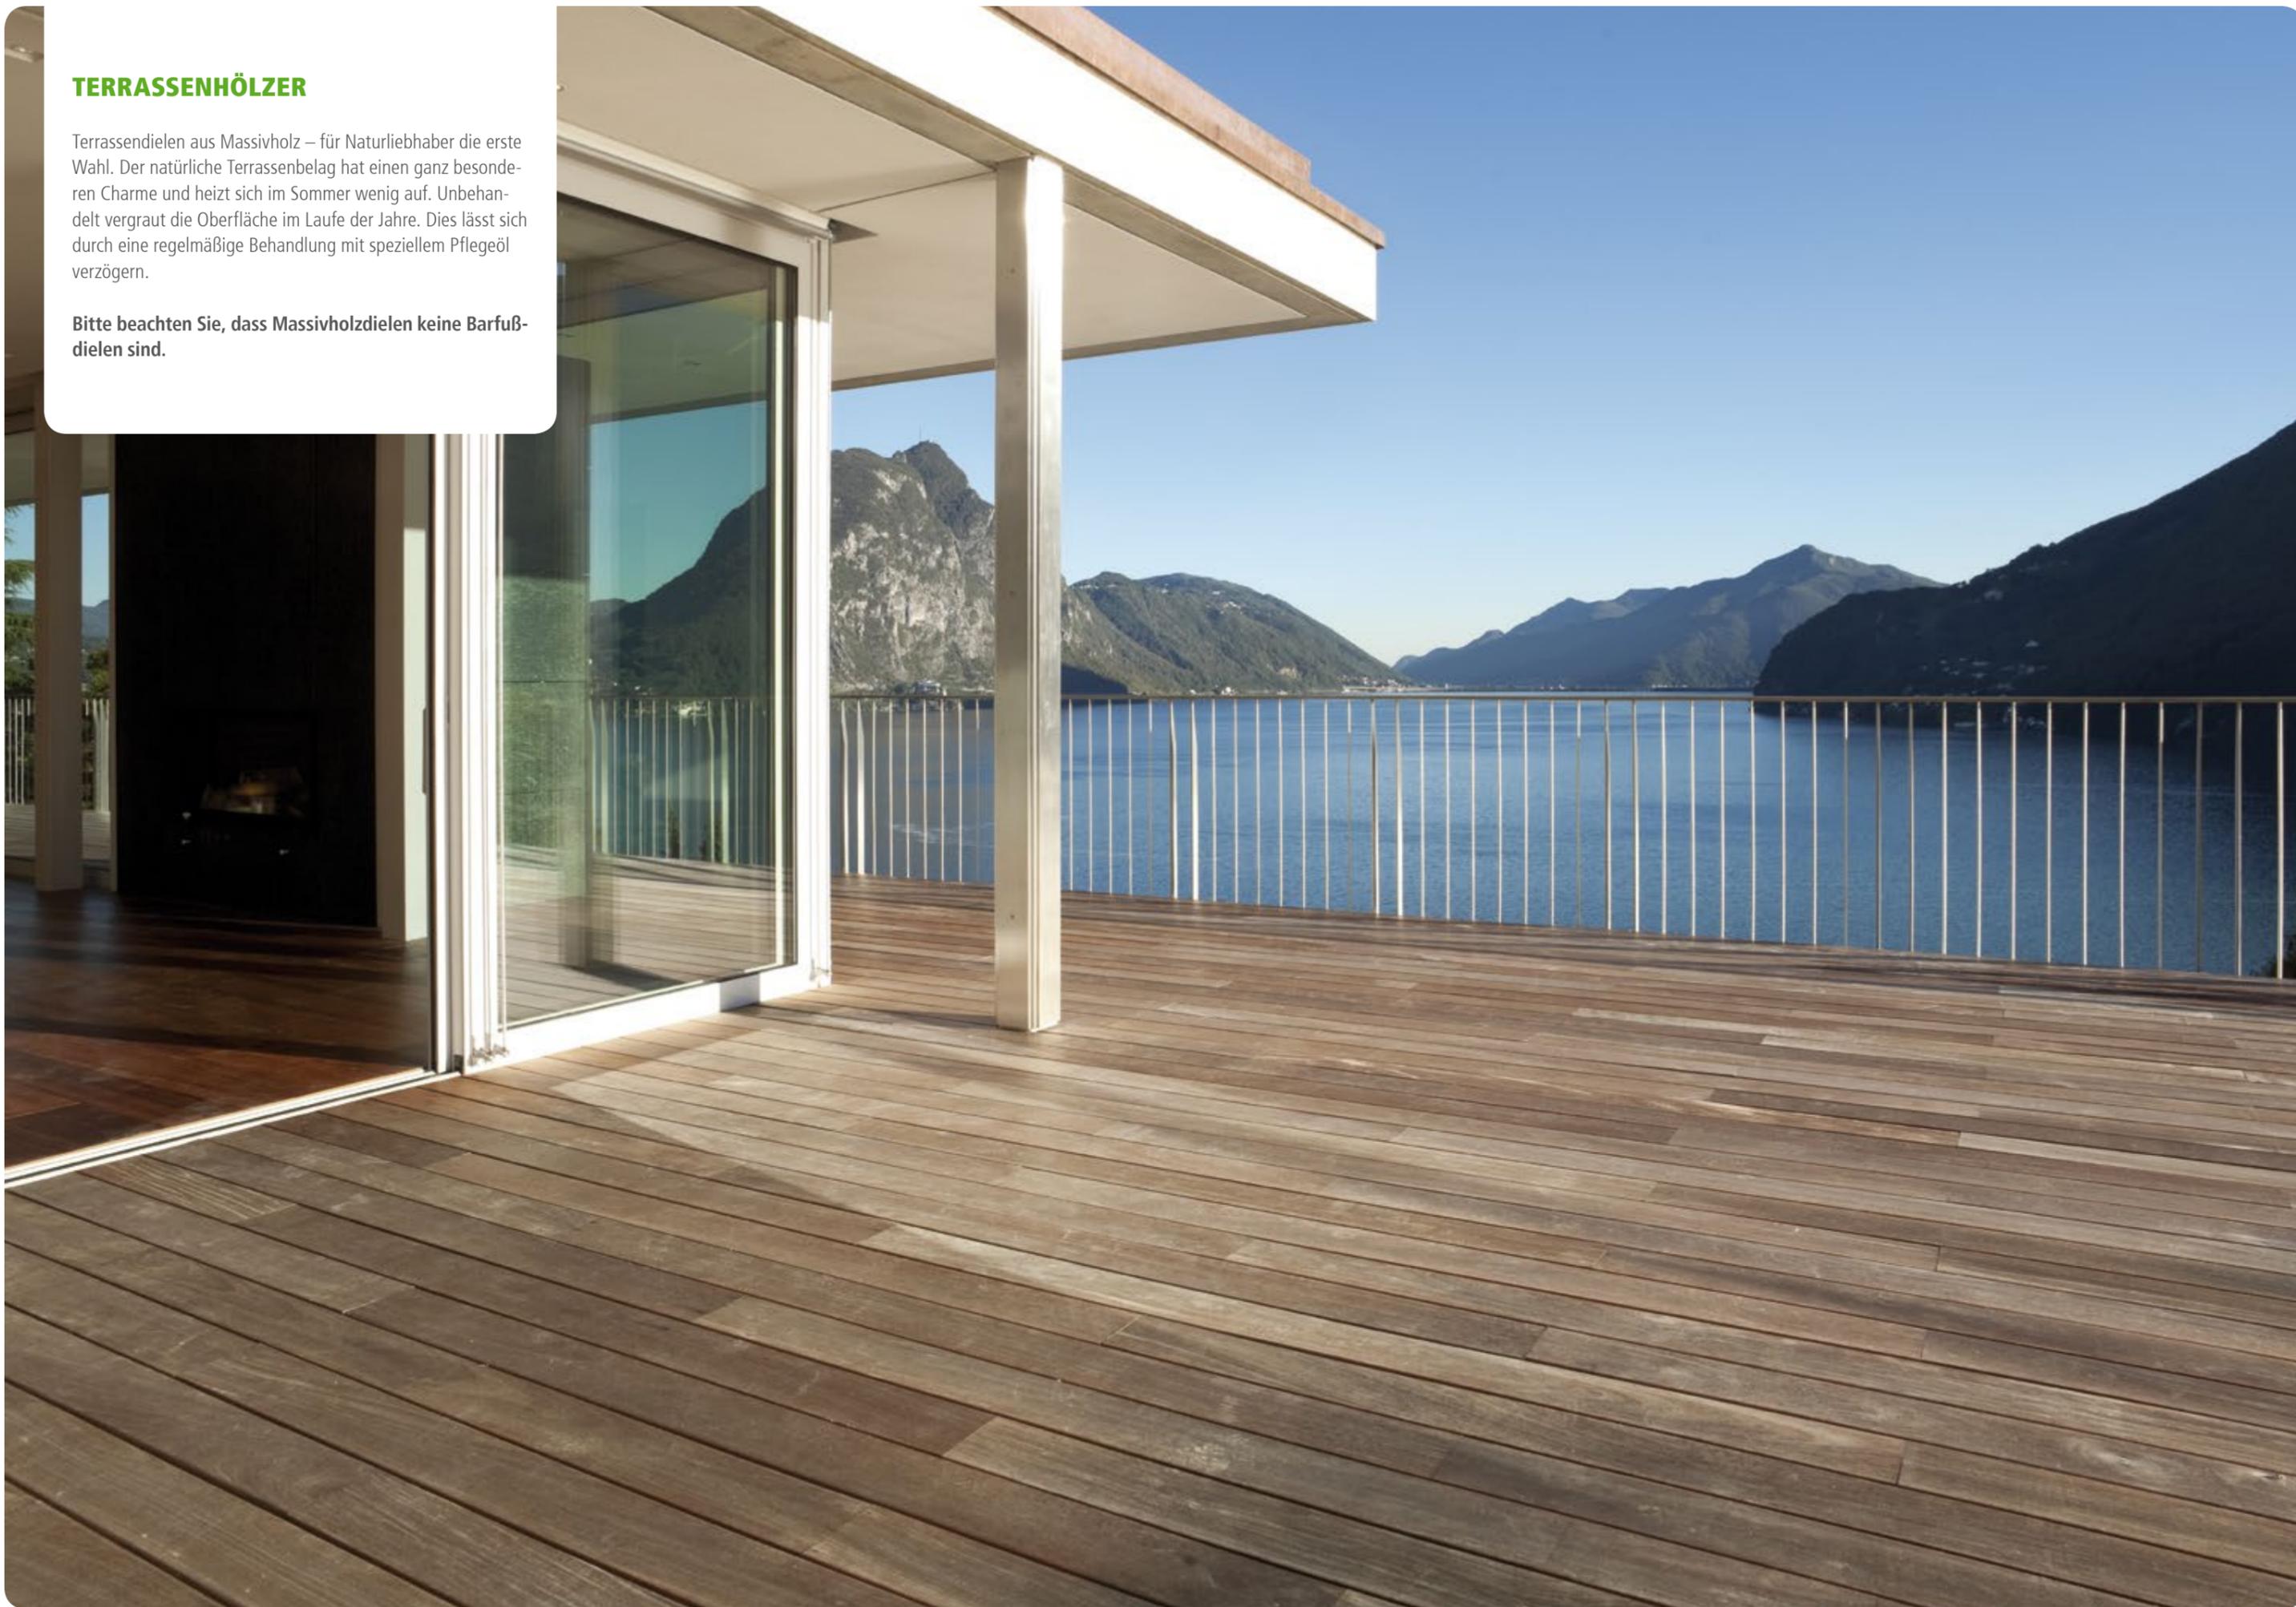

TERRASSENHOLZ SIBIRISCHE LÄRCHE



glatt



geriffelt

TERRASSENHOLZ SIBIRISCHE LÄRCHE

Das raue Klima in Sibirien verleiht diesem Holz natürliche Eigenschaften, die es für den Einsatz im Außenbereich prädestinieren. Aufgrund ihres langsamen Wachstums ist die sibirische Lärche härter als die europäische Lärche. Zudem dient das Harz dieses gelblichen Nadelholzes als natürliche Imprägnierung, weist Wasser ab und schützt das Holz vor Pilzbefall. Harzgallen sind daher leider unvermeidbar. Bei Planung und Verlegung ist der direkte Erdkontakt zu vermeiden.

Eigenschaften: Resistenzklasse 3 | sowohl trocken als auch feucht sehr widerstandsfähig | ohne Imprägnierung verwendbar, da das eigene Harz das Holz natürlich imprägniert | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke



Terrassenholz sibirische Lärche

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
4-seitig glatt gehobelt, Kanten gefast					
B3082771	4.000 x 115 x 27 mm		•	4,70 €	5,59 €
2-seitig geriffelt					
B3071871	4.000 x 140 x 44 mm	•	•	9,15 €	10,89 €
2-seitig fein geriffelt					
B3031552	3.000 x 140 x 27 mm	•	•	4,70 €	5,59 €
B3001555	4.000 x 140 x 27 mm	•	•	4,70 €	5,59 €
B3041741	5.100 x 140 x 27 mm	•		4,70 €	5,59 €
Unterkonstruktion Lärche 4-seitig gehobelt					
B81878	4.000 x 70 x 45 mm	•	•	4,70 €	5,59 €
B3080599	4.000 x 90 x 90 mm		•	9,00 €	10,71 €

Zubehör

Art. Nr.	Gebinde	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
GenoTop Aussen-Öl, Lärche 03					
E9240121	2,5 l	•	•	61,70 €	73,42 €

TERRASSENHOLZ GARAPA



Abb. glatt



glatt

TERRASSENHOLZ GARAPA

Garapa wächst in Südbrasilien und im temperierten Südamerika. Durch seine natürliche Widerstandskraft gegen Fäulnis sowie Pilz- und Insektenbefall eignet es sich ideal zur Verwendung im Außenbereich. Das Holz ist so gut wie astfrei und besonders an den Enden nur fein rissig. Es enthält nur sehr wenig Harz. Das hellbraune, gleichmäßige Holz ist bereits getrocknet und deshalb sehr formstabil, es arbeitet weniger stark wie vergleichbare Harthölzer. Garapa eignet sich für den Terrassen- und Balkonbau, Garten- und Weggestaltung, Zaunbau und vieles mehr. Direkter Kontakt mit dem Erdbreich sollte jedoch vermieden werden.

Eigenschaften: Resistenzklasse 1 – 2 | KD getrocknet | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke

Terrassenholz Garapa

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
4-seitig glatt					
B3063187	2.150 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3093100	2.450 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3033099	2.750 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3043098	3.050 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3053097	3.350 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3063096	3.650 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3073095	3.950 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3083094	4.250 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3093093	4.550 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3003092	4.900 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3013091	5.200 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3023090	5.500 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3053089	5.800 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €
B3063088	6.100 x 145 x 25 mm	•	•	11,50 €	13,69 €

Zubehör

Art. Nr.	Gebinde	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
GenoTop Außen-Öl, Lärche 03					
E9240121	2,5 l	•	•	61,70 €	73,42 €
GenoTop Bangkirai-Öl					
E124620	750 ml	•	•	24,00 €	28,56 €
E124638	2,5 l	•	•	61,70 €	73,42 €
E125503	5,0 l	•	•	118,65 €	141,19 €




Unterkonstruktionen Seite 29

TERRASSENHOLZ KIEFER THERMISCH BEHANDELT



glatt

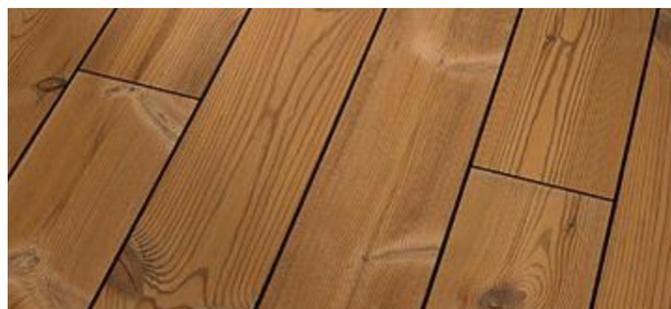

gebürstet

TERRASSENHOLZ KIEFER THERMISCH BEHANDELT

Bei der Thermobehandlung wird die Kiefer zunächst auf 0 % Holzfeuchte getrocknet und anschließend auf bis zu 215 °C erhitzt. Eine Vortrocknung auf 0 % Holzfeuchte ist vor der Thermobehandlung erforderlich, um die Bildung von starken Trocknungsrisen in der Hochtemperaturphase zu vermeiden. Unter dem Einfluss der hohen Temperaturen werden Hydroxy-Gruppen (Wasserstoff-Sauerstoff Verbindungen) die in den natürlichen Extraktstoffen des Holzes (in Fetten, Harzen, Säuren) vorkommen ausgetrieben. Wasser (H₂O) geht Verbindungen mit Hydroxy Gruppen ein. Sind diese ausgetrieben bzw. reduziert, verringert sich entsprechend die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes und das sogenannte Quellen bzw. Schwinden wird reduziert. Nach der Hochtemperaturphase wird das Holz rückbefeuchtet auf ca. 5 % Holzfeuchte um einerseits das Aufquellen nach der Installation einzugrenzen und andererseits die Verarbeitbarkeit zu verbessern, da das Holz geschmeidiger wird.

Die thermische Veredelung verbessert die Formstabilität, das Holz wird widerstandsfähiger gegen Holzersetzungprozesse und das Quell- und Schwindverhalten wird reduziert. Also ideale Voraussetzungen für einen robusten und langlebigen Terrassenboden. Bei Planung und Verlegung ist der direkte Erdkontakt zu vermeiden.

Eigenschaften: Resistenzklasse 2 | einseitig gebürstet | kein Austritt von Harz | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke

Terrassenholz Kiefer thermisch behandelt

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
1-seitig glatt / 1-seitig gebürstet, Sichtseite ist die gebürstete Seite					
B3091837	3.600 x 140 x 26 mm	•		6,75 €	8,03 €
B3081838	4.200 x 140 x 26 mm	•		6,75 €	8,03 €
B3071839	4.800 x 140 x 26 mm	•		6,75 €	8,03 €

Zubehör


Art. Nr.	Gebinde	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
Thermory Holzreiniger, für Thermoholz Kiefer / Esche					
E9110687	1,0 l	•	•	24,90 €	29,63 €
Thermory Öl hell, für Thermoholz Kiefer, auf Wasserbasis mit natürlichen Ölen					
E9130685	750 ml	•	•	30,70 €	36,53 €
E9120686	2,5 l	•	•	70,75 €	84,19 €
GenoTop Stirnkantenwachs, schützt die Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit					
E9150013	250 ml	•	•	23,50 €	27,97 €



TERRASSENHOLZ BANGKIRAI



geriffelt

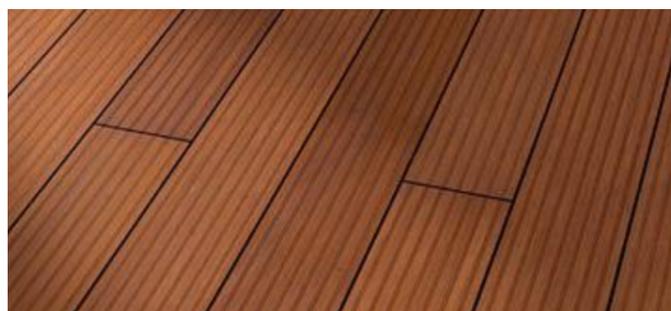

genutet

TERRASSENHOLZ BANGKIRAI

Der in Malaysia und Indonesien beheimatete Baum enthält natürliche, ätherische Öle, die ihn resistent gegen Wasser und Schimmel machen. Das nahezu ast- und fehlerfreie Hartholz ist extrem hoch belastbar und besitzt eine hohe Witterungsbeständigkeit. Bangkirai ist hell- bis mittelbraun und erhält nach längerer Bewitterung eine silbrig-graue Patina.

Eigenschaften: Resistenzklasse 2 | nahezu ast- und fehlerfrei | Verbauung mit Erdkontakt möglich | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke



Terrassenholz Bangkirai

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
SHBL select & better 1-seitig geriffelt/1-seitig genutet, 7-Rillen-Kombiprofil A, KD 20 % ± 2 %, A-Grade					
B3010794	2.450 x 145 x 25 mm	•	•	12,00 €	14,28 €
B3000795	2.750 x 145 x 25 mm	•	•	12,00 €	14,28 €
B3090796	3.050 x 145 x 25 mm	•	•	12,00 €	14,28 €
B3080797	3.360 x 145 x 25 mm	•	•	12,00 €	14,28 €
B3070798	3.660 x 145 x 25 mm	•	•	12,00 €	14,28 €
B3060799	3.960 x 145 x 25 mm	•	•	12,00 €	14,28 €
B3020800	4.270 x 145 x 25 mm	•	•	12,75 €	15,17 €
B3010801	4.580 x 145 x 25 mm	•	•	12,75 €	15,17 €
B3000802	4.880 x 145 x 25 mm	•	•	12,75 €	15,17 €

Zubehör

Art. Nr.	Gebinde	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
GenoTop Bangkirai-Öl					
E124620	750 ml	•	•	24,00 €	28,56 €
E124638	2,5 l	•	•	61,70 €	73,42 €
E125503	5,0 l	•	•	118,65 €	141,19 €




Unterkonstruktionen Seite 29

TERRASSENHOLZ IPÉ



Abb. glatt

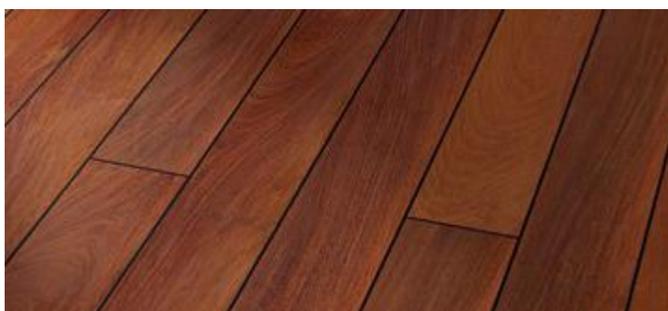

glatt

TERRASSENHOLZ IPÉ

Ipé – auch Lapacho genannt – ist eine schwere und sehr harte Holzart aus Südamerika mit gradfaseriger, feiner, gleichmäßiger Struktur. Natürliche Inhaltsstoffe schützen das Holz vor Verwitterung, Fäulnis sowie Pilz- und Insektenbefall. Daher ist sogar die Verbauung mit Wasser- oder Erdkontakt möglich. Die Farbe des Ipé Kernholzes variiert im frischen Zustand von hellbraun bis hell gelblich-grün. Durch Einfluss von Licht und Luft dunkelt die Oberfläche zu braun bis olivbraun nach.

Eigenschaften: Resistenzklasse 1 | stoß- und abriebbeständig | wenig splitternd | Verbauung mit Erdkontakt möglich | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke

Terrassenholz Ipé

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
4-seitig glatt, Luft getrocknet					
B3082408	2.150 x 142 x 21 mm	•		15,40 €	18,33 €
B3042410	2.450 x 142 x 21 mm	•		15,40 €	18,33 €
B3032411	2.750 x 142 x 21 mm	•		16,50 €	19,64 €
B3022412	3.050 x 142 x 21 mm	•		16,50 €	19,64 €
B3012413	3.350 x 142 x 21 mm	•		16,50 €	19,64 €
B3002414	3.650 x 142 x 21 mm	•		16,50 €	19,64 €
B3092415	3.950 x 142 x 21 mm	•		16,50 €	19,64 €
B3082416	4.250 x 142 x 21 mm	•		17,50 €	20,83 €
B3072417	4.550 x 142 x 21 mm	•		17,50 €	20,83 €
B3062418	4.900 x 142 x 21 mm	•		17,50 €	20,83 €
B3052419	5.200 x 142 x 21 mm	•		17,50 €	20,83 €
B3022420	5.500 x 142 x 21 mm	•		17,50 €	20,83 €
B3072475	5.800 x 142 x 21 mm	•		17,50 €	20,83 €
B3062476	6.100 x 142 x 21 mm	•		17,50 €	20,83 €

Zubehör

Art. Nr.	Gebinde	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
GenoTop Bangkirai-Öl					
E124620	750 ml	•	•	24,00 €	28,56 €
E124638	2,5 l	•	•	61,70 €	73,42 €
E125503	5,0 l	•	•	118,65 €	141,19 €




Unterkonstruktionen Seite 29

TERRASSENHOLZ ESCHEN THERMISCH BEHANDELT



Abb. glatt

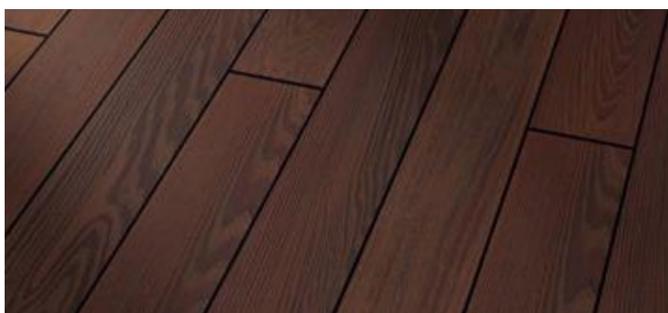

glatt

Für alle Profile gilt:

- bis 2.400 mm stirnseitig Nut+Feder zur Endlosverlegung
- ab 2.700 mm stirnseitig stumpf



Unterkonstruktionen Seite 29

TERRASSENHOLZ ESCHEN THERMISCH BEHANDELT

Bei der Thermobehandlung wird das Holz zunächst auf 0 % Holzfeuchte getrocknet und anschließend auf bis zu 215 °C erhitzt. Eine Vortrocknung auf 0 % Holzfeuchte ist vor der Thermobehandlung erforderlich, um die Bildung von starken Trockenrissen in der Hochtemperaturphase zu vermeiden. Die thermische Veredelung verbessert die Formstabilität, das Holz wird widerstandsfähiger gegen Holzersetzungprozesse und das Quell- und Schwindverhalten wird reduziert. Also ideale Voraussetzungen für einen robusten und langlebigen Terrassenboden. Bei Planung und Verlegung ist der direkte Erdkontakt zu vermeiden. **Hinweis:** Erst nach 4 Wochen Bewitterung einölen.

Eigenschaften: Resistenzklasse 1 | 1-seitig fehlerfrei | Alternative zu Tropenhölzern | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke

Terrassenholz Esche thermisch behandelt

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
2-seitig glatt , 1-seitig fehlerfrei, geeignet für Senofix-Verbinder und Teni Verlegeclip					
B3041999	1.500 x 130 x 26 mm, stirnseitig mit Nut und Feder	•		18,25 €	21,72 €
B3002000	1.800 x 130 x 26 mm, stirnseitig mit Nut und Feder	•		18,25 €	21,72 €
B3092001	2.100 x 130 x 26 mm, stirnseitig mit Nut und Feder	•		18,25 €	21,72 €
B3022321	2.400 x 130 x 26 mm, stirnseitig mit Nut und Feder	•		18,25 €	21,72 €
B3061913	2.700 x 130 x 26 mm	•		18,25 €	21,72 €
B3061905	3.000 x 130 x 26 mm	•		18,25 €	21,72 €
B3051914	3.300 x 130 x 26 mm	•		19,00 €	22,61 €
B3071904	3.600 x 130 x 26 mm	•		19,00 €	22,61 €
B3021909	3.900 x 130 x 26 mm	•		19,85 €	23,62 €
B3031908	4.200 x 130 x 26 mm	•		19,85 €	23,62 €
B3041907	4.500 x 130 x 26 mm	•		19,85 €	23,62 €
B3051906	4.800 x 130 x 26 mm	•		19,85 €	23,62 €

Zubehör

Art. Nr.	Gebinde	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
Thermory Holzreiniger , für Thermoholz Kiefer / Esche					
E9110687	1,0 l	•	•	24,90 €	29,63 €
Thermory Öl dunkel , für Thermoholz Esche, auf Wasserbasis mit natürlichen Ölen					
E9160682	750 ml	•		28,60 €	34,03 €
E9140684	2,5 l	•		65,50 €	77,95 €
GenoTop Stirnkantenwachs , schützt die Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit					
E9150013	250 ml	•	•	23,50 €	27,97 €



TERRASSENHOLZ BAMBOO X-TREME



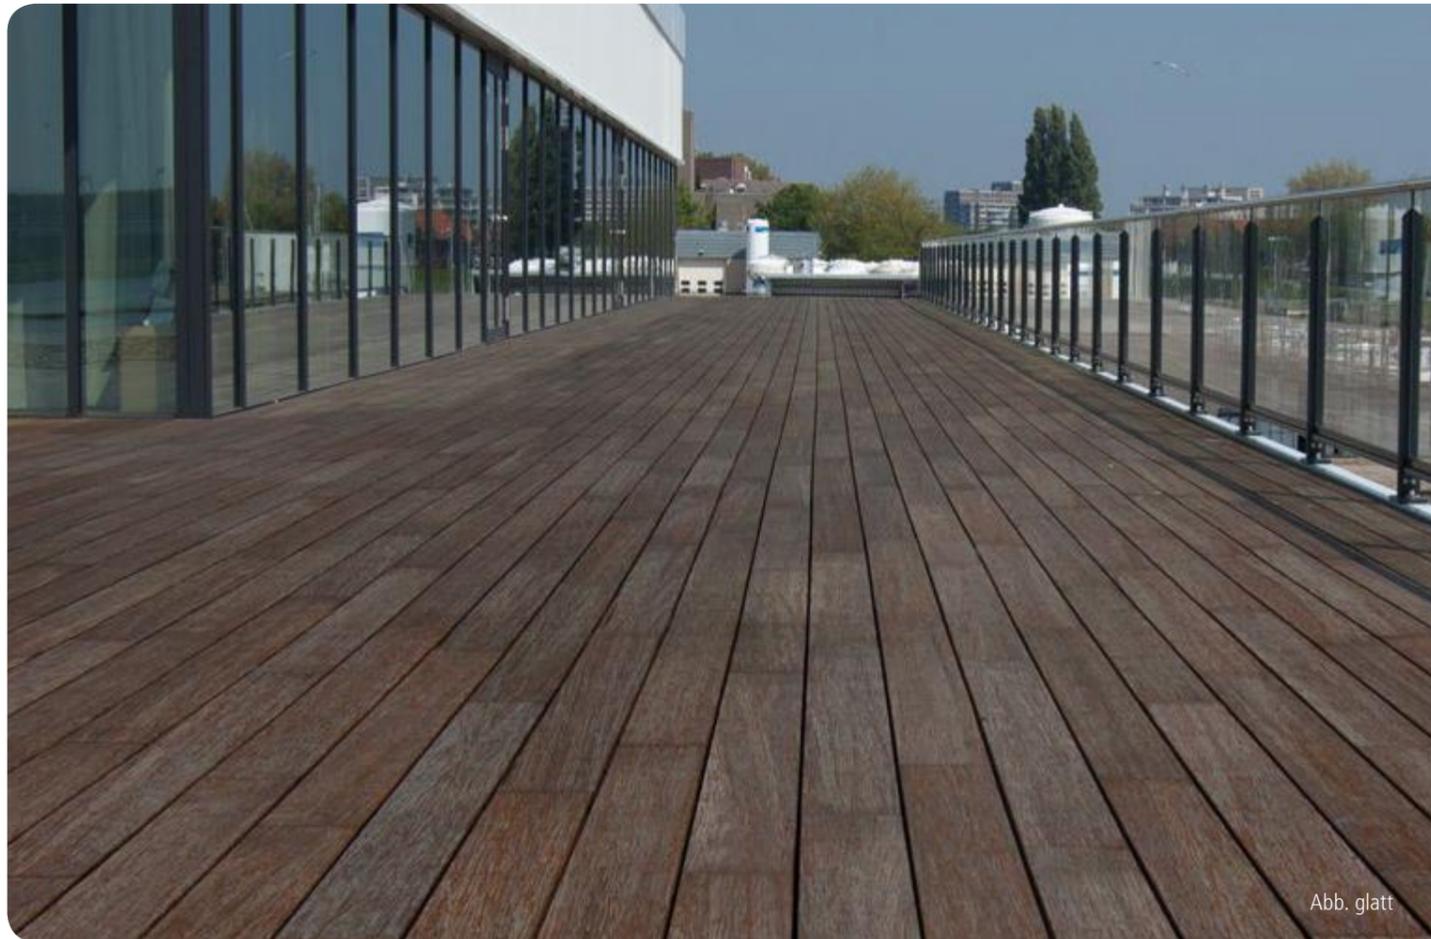



Abb. glatt

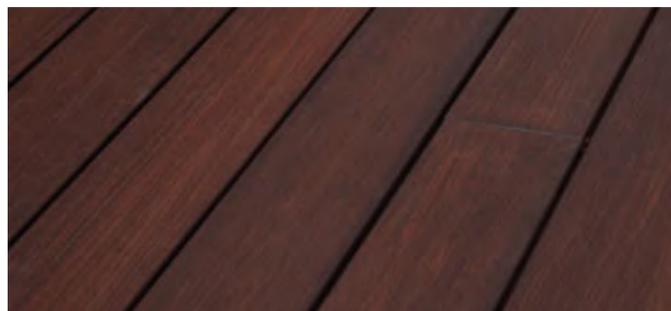

glatt

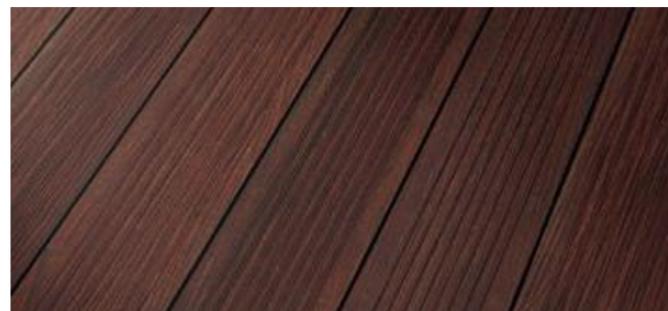

grob geriffelt

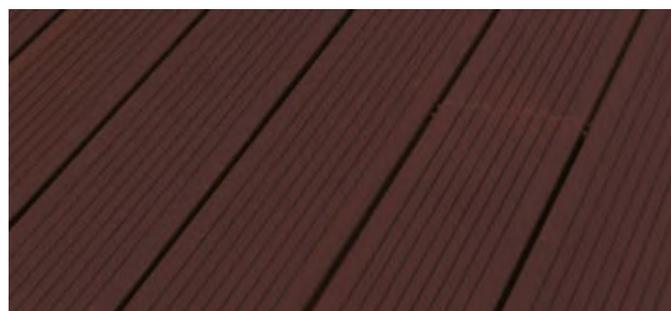

fein geriffelt

TERRASSENHOLZ BAMBOO X-TREME

Diese Terrassendielen aus Bambus werden mit einem aufwändigen, patentierten Thermo-Verdichtungsverfahren behandelt. So sind sie resistent gegen oberflächlichen Pilzbefall und unempfindlich gegen Wasser. Bei diesem Bearbeitungsprozess wird vollständig auf den Einsatz von Fungiziden und Pestiziden verzichtet. Durch die patentierte Fertigungsmethode übertrifft Bamboo X-Treme selbst die besten tropischen Hartholz-Arten in Härte, Formstabilität und Widerstandsfähigkeit. Bamoo X-Treme ist eine Alternative zu Tropenhölzern.

Eigenschaften: Resistenzklasse 1 | extrem hart und Formstabil | über den gesamten Lebenszyklus hinweg CO₂-neutral | Endlosverlegung dank stirnseitiger Nut+Feder mit Fase | Werkseitig vorgeölt | Alternative zu Tropenhölzern | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke

Terrassendiele Bamboo X-Treme

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
Kombiprofil 1-seitig fein geriffelt / 1-seitig glatt , stirnseitig mit Nut und Feder für Endlosverlegung, vorgeölt, dunkelbraun					
B3033544	1.850 x 155 x 20 mm	•		15,55 €	18,50 €
Kombiprofil 1-seitig grob geriffelt / 1-seitig glatt , stirnseitig mit Nut und Feder für Endlosverlegung, vorgeölt, dunkelbraun					
B3031833	1.850 x 137 x 20 mm	•		14,25 €	16,96 €
B3023545	1.850 x 178 x 20 mm	•		17,95 €	21,36 €
Unterkonstruktion 4-seitig glatt					
B3043543	2.440 x 60 x 40 mm	•		10,75 €	12,79 €
Banklatte , Density-Thermo, Dünnschichtlasur vorbehandelt					
B3032726	2.000 x 60 x 40 mm	•		14,70 €	17,49 €

Zubehör


Art. Nr.	Maße / Gebinde	VPE	ST	RO	VK/VPE exkl. MwSt.	VK/VPE inkl. MwSt.
Bamboo X-Treme Klipse und Schrauben , Edelstahl A2, mit Bohrkopf, braun						
E9210356	4,5 x 30 mm	90 Stk.	•		81,70 €	97,22 €
GenoTop Bambuspflgeöl , auf Wasserbasis, dunkelbraun						
E9190621	750 ml	Stk.	•		23,35 €	27,79 €
E9180622	2,5 l	Stk.	•		59,85 €	71,22 €



Unterkonstruktionen Seite 29

WPC TERRASSENSYSTEME

Wood-Plastic-Composites (WPC, englisch für Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe) sind thermoplastische Verbundwerkstoffe, die aus unterschiedlichen Anteilen von Holz, Kunststoffen und Additiven hergestellt werden. Aus diesem Werkstoff hergestellte Dielen sind besonders witterungsbeständig, benötigen nahezu keine Pflege und sind barfußtauglich.

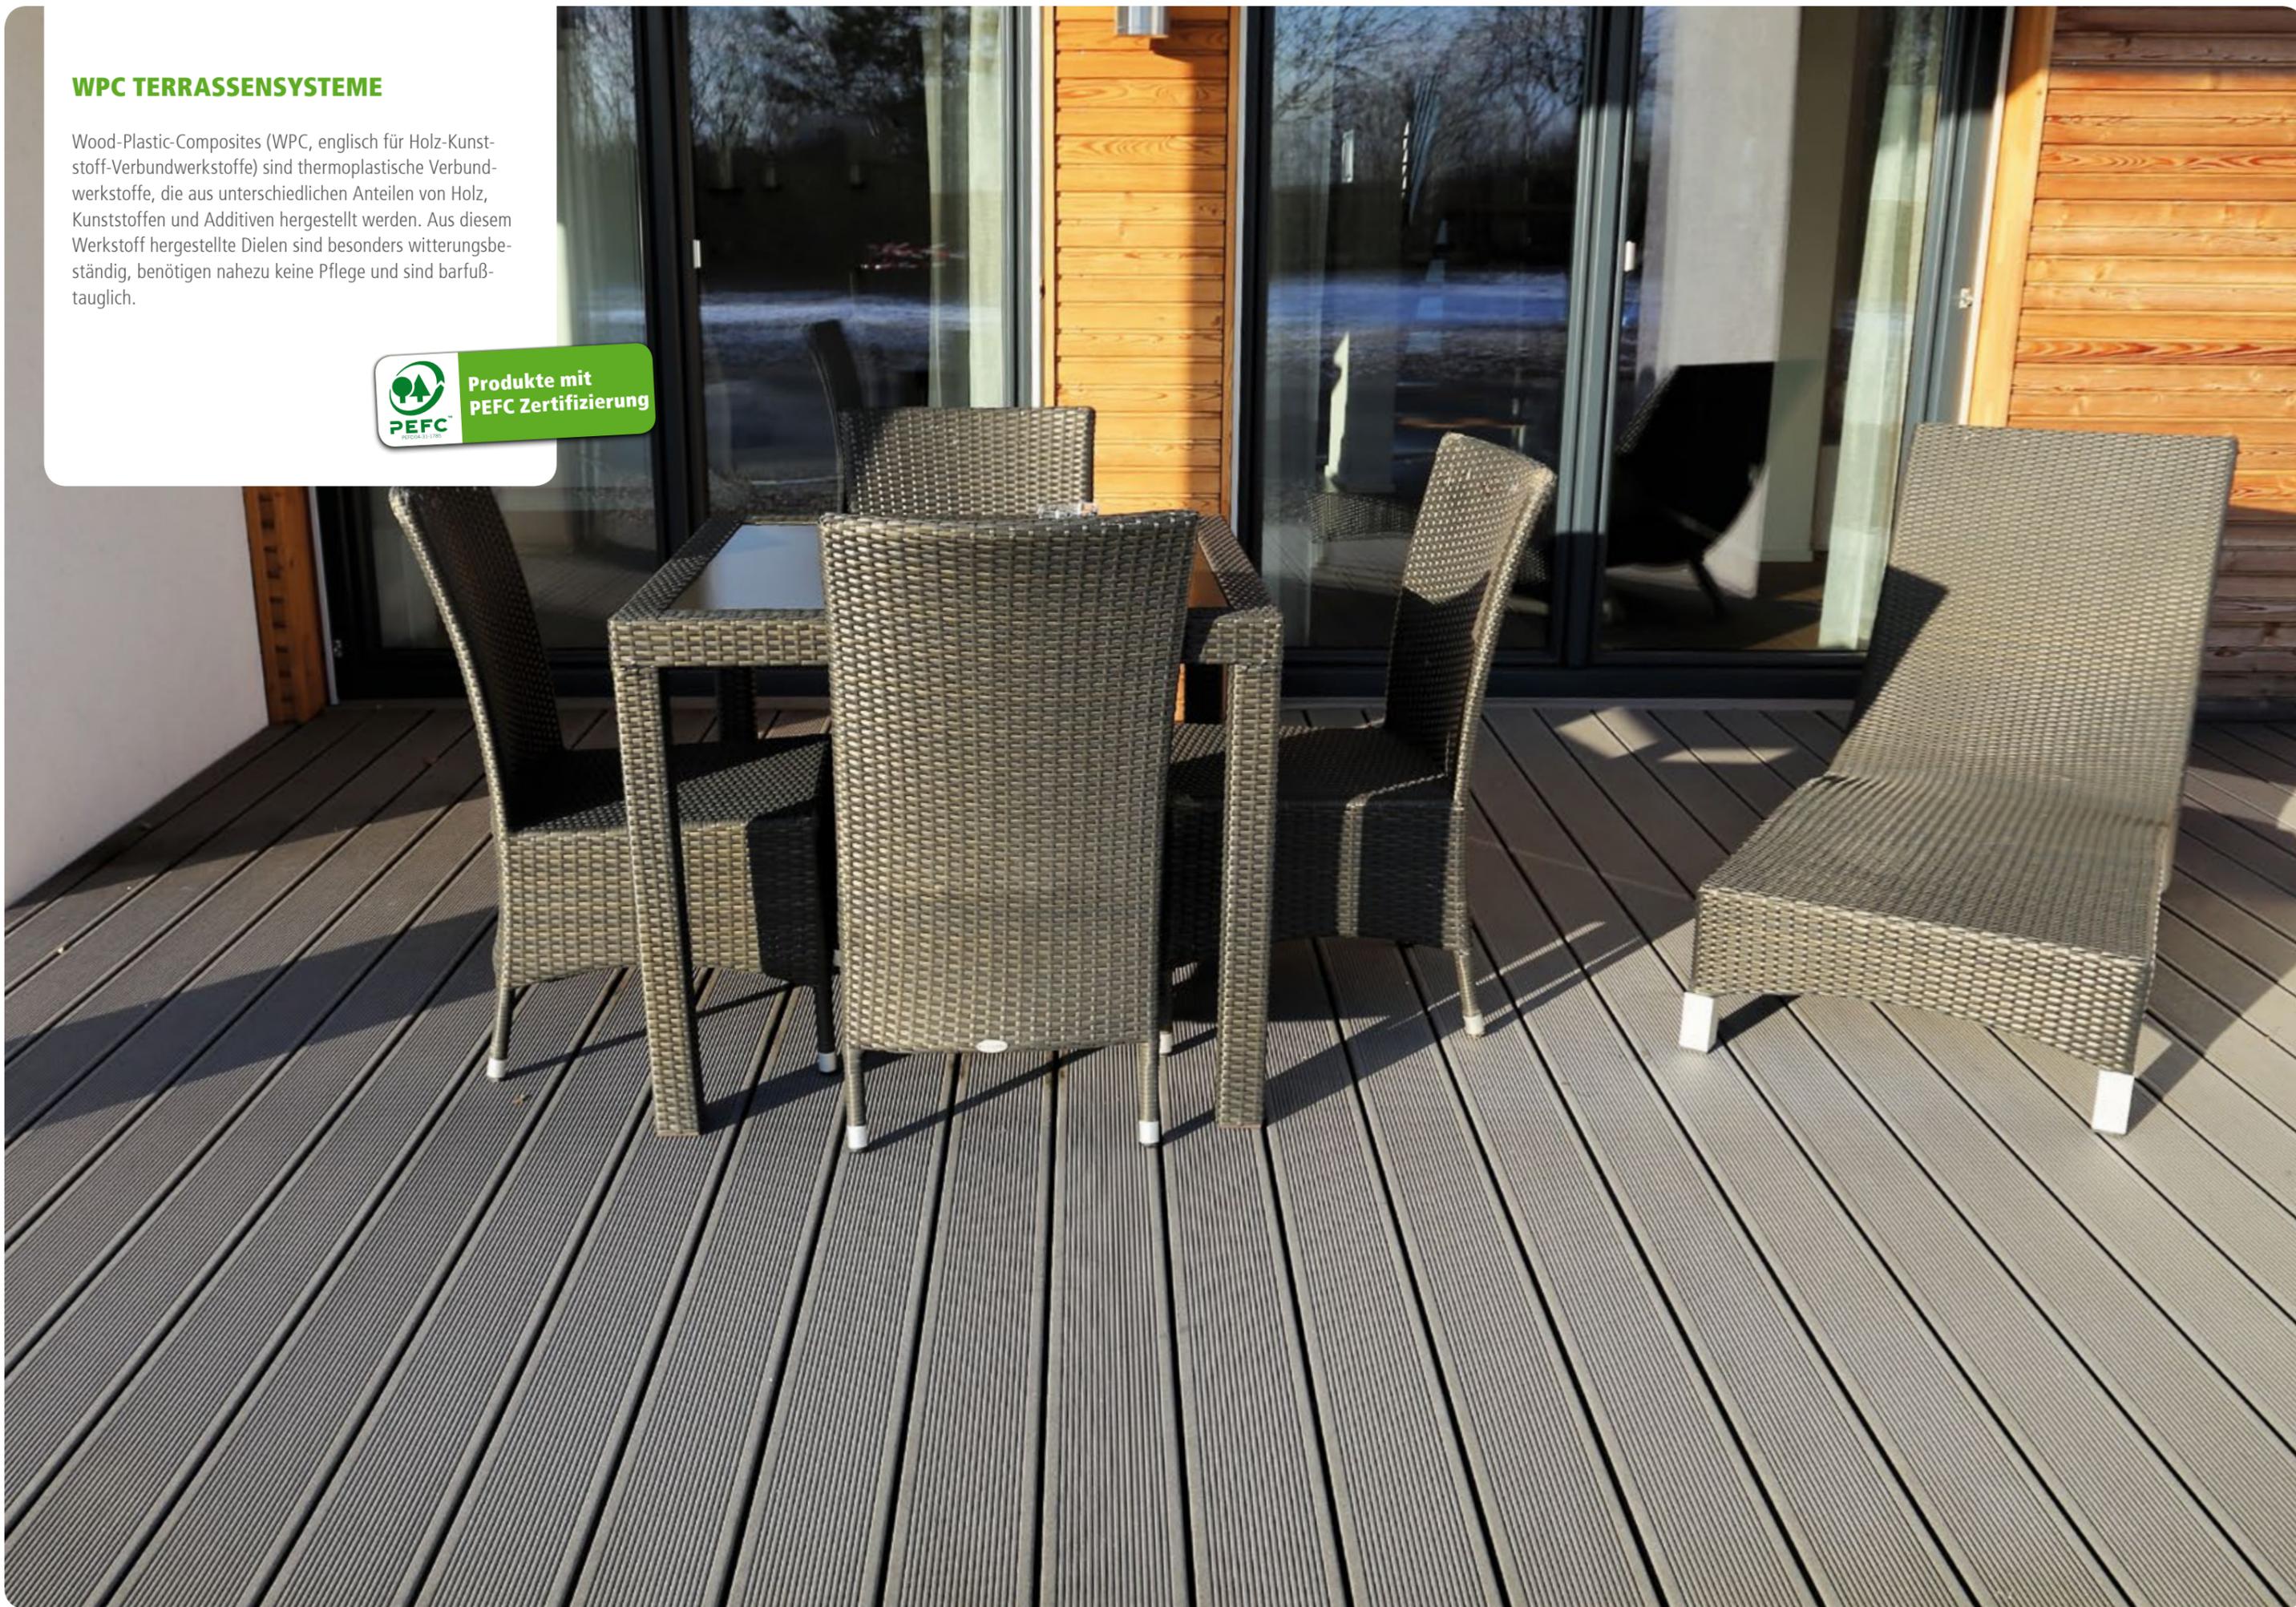

WPC TERRASSENSYSTEM NATURINFORM

WPC TERRASSENSYSTEM NATURINFORM

Das Besondere an diesen, in Deutschland hergestellten Produkten, ist die Verbindung von ca. 70 % heimischem Holz mit einem umweltfreundlichen Polymer. Das macht die Diele splitterfrei, äußerst langlebig – und natürlich recyclebar. Sie sind nicht nur extrem rutschfest und barfußfreundlich, sondern auch sehr leicht zu verarbeiten und außergewöhnlich pflegeleicht. Dabei zeichnen sie alle eine gleichmäßig schöne Holzoptik aus. Die Dielen sind 70 % PEFC zertifiziert.

Eigenschaften: Barfußfreundlich und splitterfrei | dauerhaft schön mit eleganter Holzoptik | Rutschfest auch bei Nässe | verlege- und pflegeleicht (ohne Streichen oder Ölen) | Holz aus der nachhaltigen Forstwirtschaft, tropenholzfrei | keine bauaufsichtliche Zulassung, nicht für freitragende, konstruktive Zwecke



basaltgrau, leicht gebürstet



basaltgrau, fein geriffelt



nussbraun, leicht gebürstet



nussbraun, fein geriffelt



titangrau, Blockstreifen



titangrau, geriffelt



WPC Terrassensystem NaturInForm

Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
1-seitig mit Holzmaserung leicht gebürstet / 1-seitig fein geriffelt, basaltgrau, Massivprofil RFK: R11					
B3063632	4.000 x 139 x 19 mm	•		12,25 €	14,58 €
B3053633	5.000 x 139 x 19 mm	•		12,25 €	14,58 €
B3043634	6.000 x 139 x 19 mm	•		12,25 €	14,58 €
1-seitig mit Holzmaserung leicht gebürstet / 1-seitig fein geriffelt, nussbraun, Massivprofil RFK: R11					
B3033635	4.000 x 139 x 19 mm	•		12,25 €	14,58 €
B3023636	5.000 x 139 x 19 mm	•		12,25 €	14,58 €
B3013637	6.000 x 139 x 19 mm	•		12,25 €	14,58 €
1-seitig geriffelt / 1-seitig Blockstreifen geprägt, titangrau, Wabenprofil diele, RFK: R12					
B3003638	4.000 x 139 x 21 mm	•		8,25 €	9,82 €
B3093639	5.000 x 139 x 21 mm	•		8,25 €	9,82 €
B3063640	6.000 x 139 x 21 mm	•		8,25 €	9,82 €

Zubehör


Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
Anfang- / Endklammern, Edelstahl, je 10 Klammern und Schrauben, schwarz					
B3003662		•		25,50 €	30,35 €
Montageklammerset, Edelstahl, je 100 Klammern und Schrauben, inkl. Bit und Verlegehilfe, schwarz					
B3093663		•		77,40 €	92,11 €
Unterkonstruktion Systemprofil, zum Klicken auf Drehfuß, Überspannung bis max. 60 cm, Aluminium					
B3013661	4.000 x 22,5 x 40 mm	•		44,40 €	52,83 €
Unterkonstruktion Basisprofil ALU, zum Klicken auf Drehfuß, Überspannung bis max. 110 cm					
B3053659	4.000 x 39 x 39 mm	•		49,60 €	59,02 €
Unterkonstruktion Basisprofil WPC, zum Klicken auf Drehfuß, Überspannung bis max. 60 cm, anthrazit					
B3023660	4.000 x 40 x 60 mm	•		33,00 €	39,27 €
ALU-Systemprofil-Verbinder, für Basisprofil Alu und WPC, inkl. 8 Schrauben Alu und 8 Schrauben WPC					
B3083664	1,5 x 30 x 100 mm	•		8,75 €	10,41 €
Verbindungsstück aus Kunststoff, zur Endlosverlegung					
B3073665	22,5 x 40 x 120 mm	•		6,15 €	7,32 €
WPC Abdeckkappe, farblich passender Abschluss für die Wabenprofil diele					
B3003654	12 x 139 mm	•		1,35 €	1,61 €
Höhenausgleichs-Drehfuß, mit Klickfunktion					
B3063666	klein, 2,5 – 4 cm stufenlos verstellbar, Auflagefuß 10 cm, ohne Teller	•		3,85 €	4,58 €
B3073657	medium, 3,5 – 6 cm stufenlos verstellbar, Auflagefuß 15 cm	•		5,80 €	6,90 €
B3063658	large XL, 7 – 17 cm stufenlos verstellbar, Auflagefuß 21 cm	•		9,95 €	11,84 €

ZUBEHÖR FÜR VERLEGUNG UND PFLEGE

Erst mit dem richtigen Zubehör, können Sie Ihre Aufträge umsetzen. Im Zubehörprogramm der ZEG finden Sie über 15.000 Markenartikel. Auch für Ihren nächsten Auftrag haben wir das passende im Programm.


Auf den folgenden Seiten haben wir alles zusammengetragen, was Sie zur Verlegung der Terrasse Ihres Kunden brauchen. Außerdem finden Sie hier auch alles zur Reinigung, Erstpflege und Pflege für das weitere Terrassenleben.

Unsere Zubehörartikel finden Sie natürlich auch im Webshop unter www.zeg-holz.de

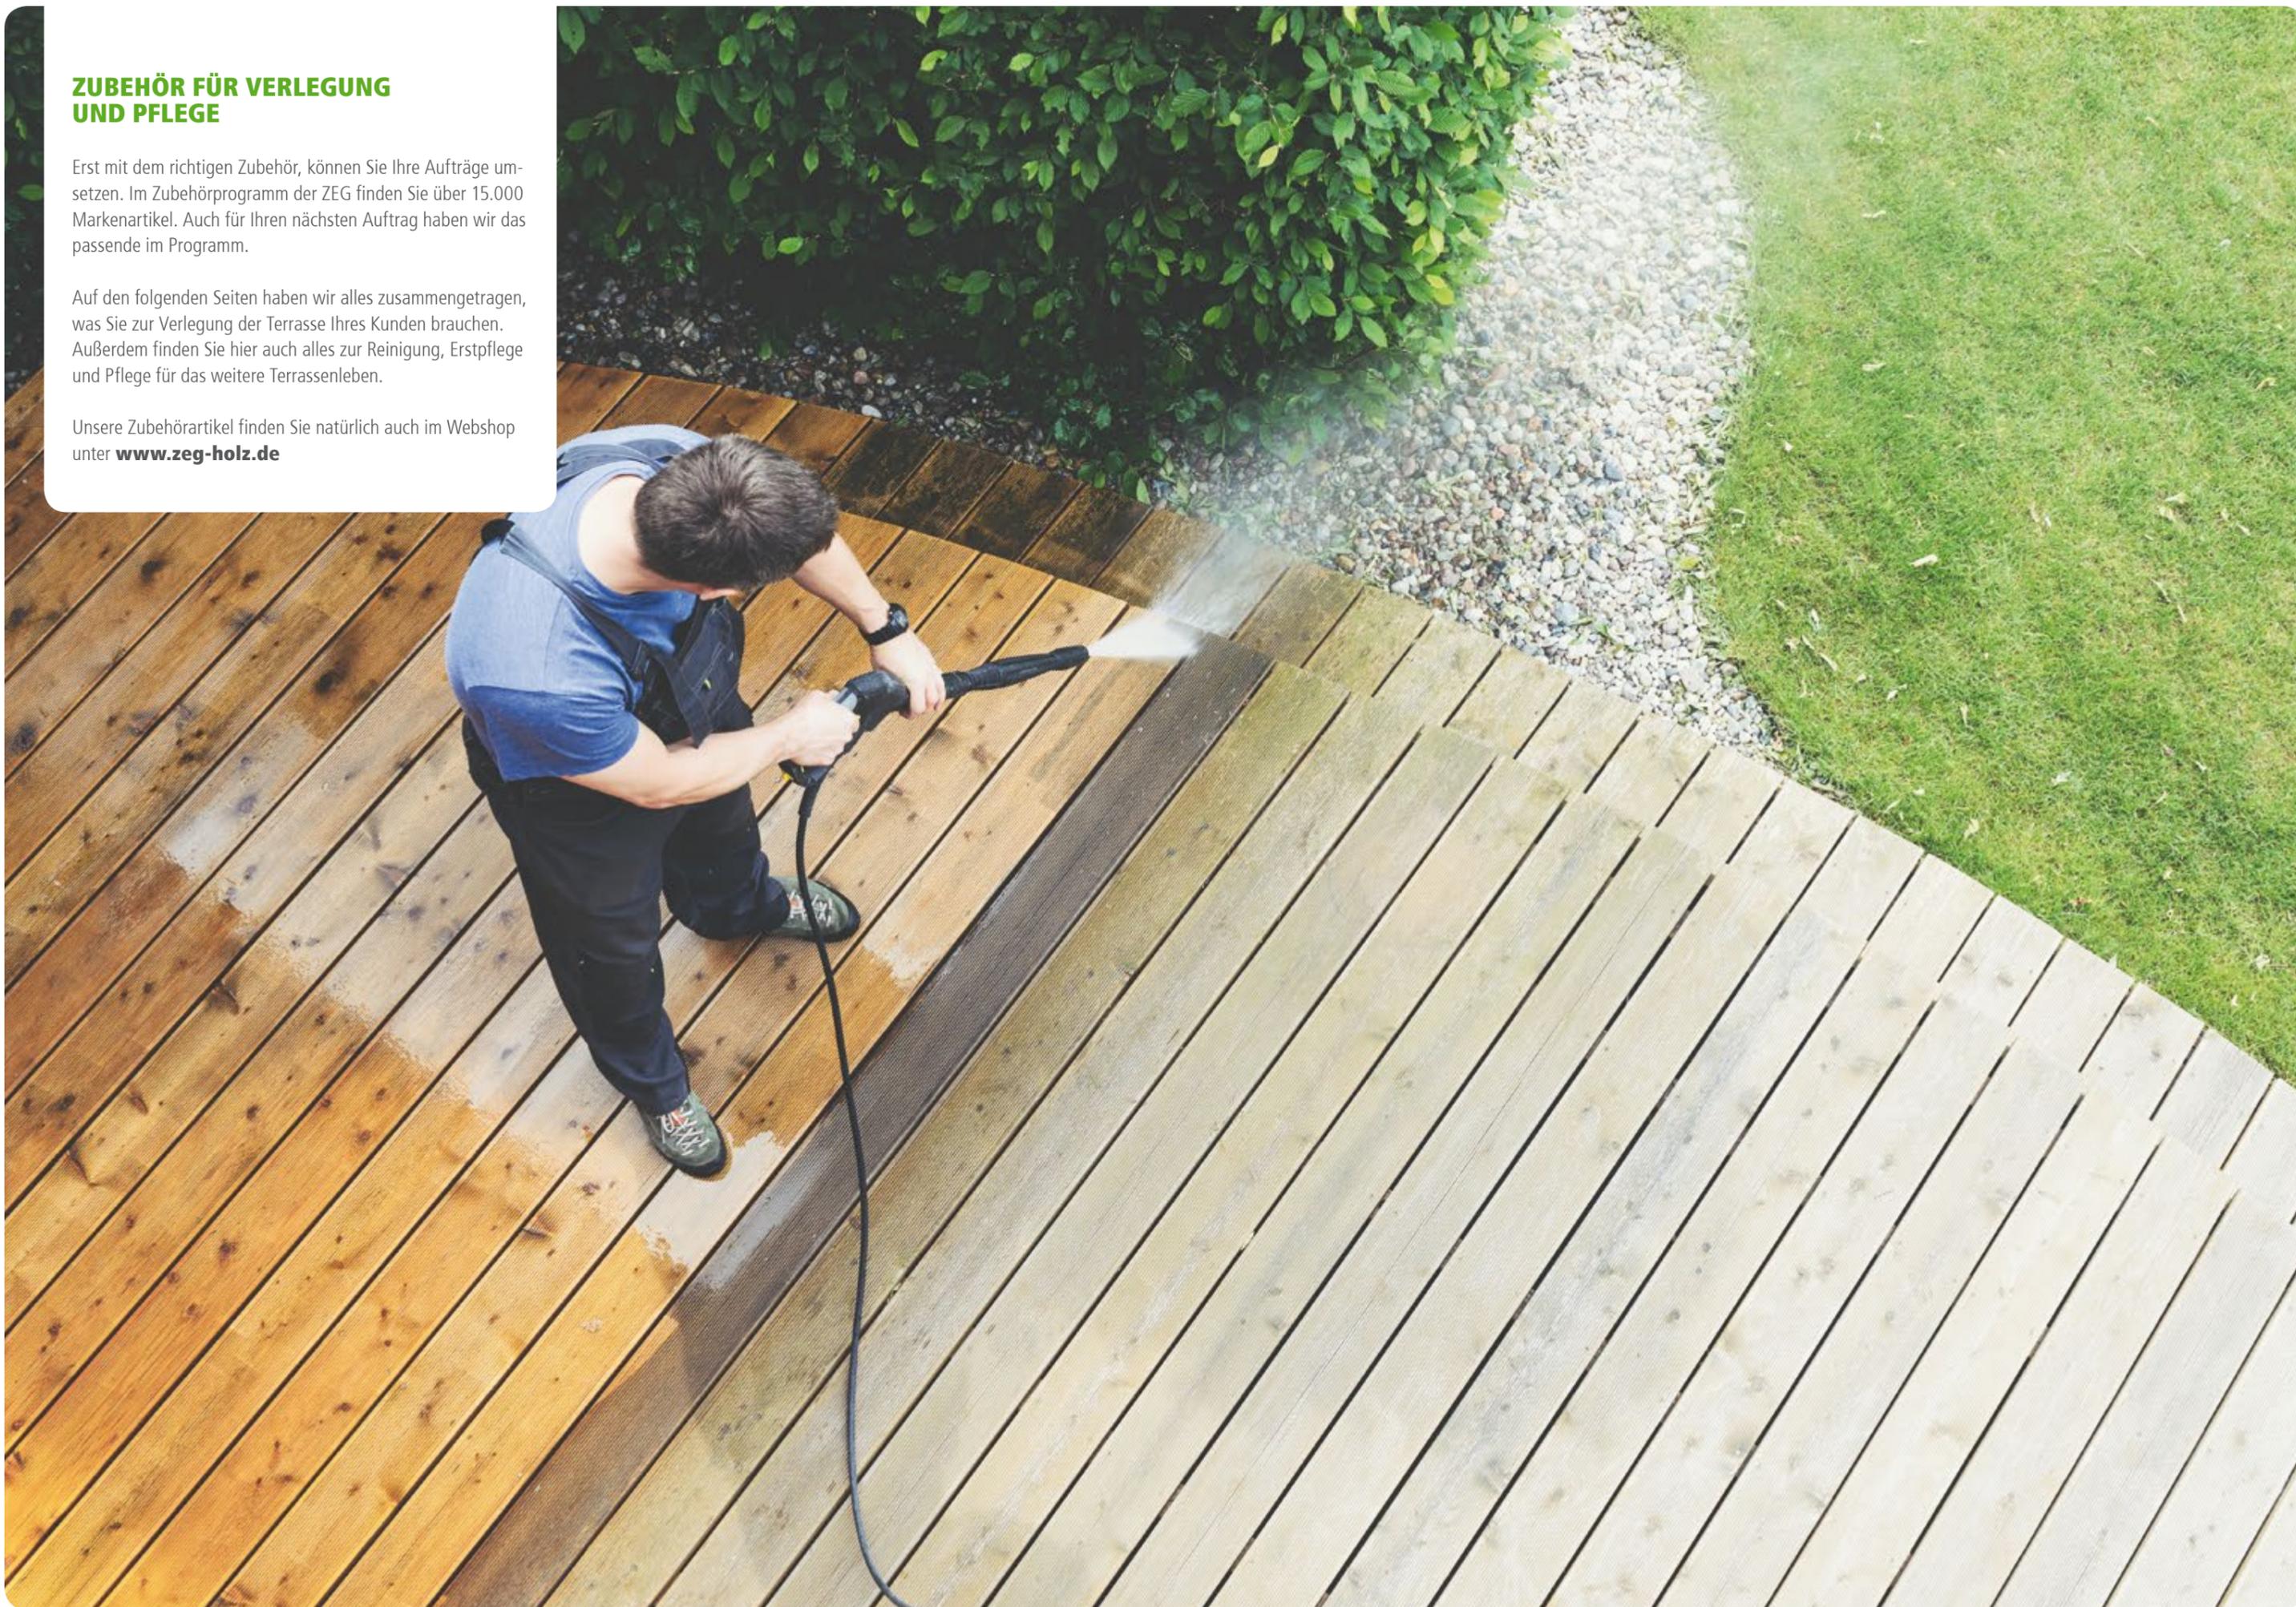

PFLEGE & REINIGUNG

Pflege & Reinigung						
Abb.	Art. Nr.	Gebinde/Maße	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
GenoTop Holzreiniger						
01	E194863	1,0 l	•	•	14,40 €	17,14 €
GenoTop Stirnkantenwachs						
02	E9150013	250 ml	•	•	23,50 €	27,97 €
GenoTop Außen-Öl, Natur 01						
03	E9250120	2,5 l	•		61,70 €	73,42 €
Abdeckvlies mit PE-Antirutsch-Membran						
04	E689608	Breite: 100 cm, Rolle: 25 m	•	•	21,25 €	25,29 €
Farbwanne für Fussbodenöler, blau						
05	E9640965	350 x 310 x 70 mm		•	8,20 €	9,76 €

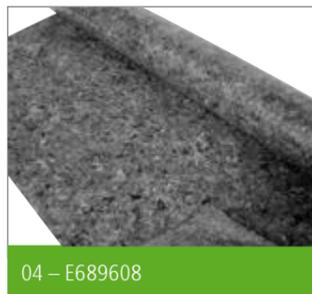

UNTERKONSTRUKTION

Unterkonstruktion für Terrassenhölzer						
Abb.	Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/lfm exkl. MwSt.	VK/lfm inkl. MwSt.
Konstruktionsholz Bangkirai SHBL select & better 2-seitig geriffelt, KD 20% ± 2%, A-Grade						
	B3010231	2.450 x 70 x 42 mm		•	7,90 €	9,40 €
	B3060236	2.750 x 70 x 42 mm	•	•	7,90 €	9,40 €
	B3050237	3.050 x 70 x 42 mm		•	7,90 €	9,40 €
	B3040238	3.350 x 70 x 42 mm	•	•	7,90 €	9,40 €
	B3030239	3.660 x 70 x 42 mm		•	7,90 €	9,40 €
	B3000240	3.960 x 70 x 42 mm	•	•	7,90 €	9,40 €
	B3080242	4.570 x 70 x 42 mm		•	7,90 €	9,40 €
Fichte thermisch behandelt 4-seitig glatt gehobelt						
	B3051831	3.000 x 68 x 42 mm	•		4,95 €	5,89 €
Lärche 4-seitig gehobelt						
	B81878	4.000 x 70 x 45 mm	•	•	3,70 €	4,40 €
Bamboo X-Treme 4-seitig glatt						
	B3043543	2.440 x 60 x 40 mm	•		10,75 €	12,79 €

Unterkonstruktion für WPC Terrassensysteme						
Abb.	Art. Nr.	Maße	ST	RO	VK/Stk. exkl. MwSt.	VK/Stk. inkl. MwSt.
Twixt Isostep Clip Aluprofil 9068, schwarz RAL 9005, pulverbeschichtet						
01	E9230528	4.000 x 64 x 30 mm	•		50,10 €	59,62 €
BIG Isostep Clip-Aluprofil 9069, schwarz RAL 9005, pulverbeschichtet						
02	E9250469	4.000 x 64 x 45 mm	•	•	62,65 €	74,55 €
Isostep Aluprofil, schwarz, mit integrierter Gummidämpfung						
03	E9200026	3.600 x 40 x 23 mm	•	•	43,75 €	52,06 €
Alu Rechteckrohr						
04	E9220389	6.000 x 50 x 30 mm, Wandstärke: 2 mm		•	43,50 €	51,77 €



Zubehör							
Abb.	Art. Nr.	Maße	VPE	ST	RO	VK/VPE exkl. MwSt.	VK/VPE inkl. MwSt.
GenoTop Dämmgummi für Holz- und Terrassenböden							
01	E9270227	90 x 60 x 3 mm	60 Stk./Pack	•	•	22,35 €	26,60 €
	E9290225	90 x 60 x 8 mm	48 Stk./Pack	•	•	19,45 €	23,15 €
	E9280226	90 x 60 x 20 mm	30 Stk./Pack	•	•	21,90 €	26,06 €
	E9200472	192 x 192 x 8 mm	10 Stk./Pack	•		16,45 €	19,58 €
GenoTop Dämmgummi Rolle für Holz- und Terrassenböden							
02	E9230015	2.300 x 77 x 8 mm	Stk.	•	•	8,70 €	10,35 €
TWIXT-Isostep Verbinder, schwarz, 6961, inkl. Befestigungsschrauben							
03	E9220529	200 x 59 x 18 mm	4 Stk./Pack	•		10,35 €	12,32 €
BIG-Isostep Verbinder, schwarz, 6962, inkl. Befestigungsschrauben							
04	E9230437	200 x 58 x 32 mm	4 Stk./Pack	•	•	12,15 €	14,46 €
Senofix Verlegeclip inkl. Bohrschraube, für Holz & Alu							
05	E9220355	4,2 x 43 mm, 6 mm Fuge	100 Stk./Pack		•	110,00 €	130,90 €
Teni Verlegeclip inkl. Schraube, für Weichholz- und Hartholzunterkonstruktion							
06	E9270467	4,0 x 45 mm, 6 mm Fuge	100 Stk./Pack	•	•	110,00 €	130,90 €
Spax Stufenbohrer, für Spax D Terrassenschraube							
07	E9610992	4,1/6,5 mm, NL: 35 mm	Stk.	•	•	17,65 €	21,00 €
GenoTop Unkrautvlies, schwarz, UV-beständig, wasserdurchlässig							
08	E9690449	1,5 x 10 m, 50 g/m ²	Stk.	•	•	14,65 €	17,43 €
Adapter für Verstellfuß, mittel 65 – 155 mm, groß 145 – 225 mm							
09	E9540452	Höhe 80 mm	Stk.	•		5,25 €	6,25 €
Terrassenlager Verstellfuß, aus Hartkunststoff mit beweglichem Kopf zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrunds bis 8 % Gefälle							
10	E9590647	klein, Höhenverstellbarkeit 35 – 70 mm, 7242	Stk.	•	•	5,60 €	6,66 €
	E9580648	mittel, Höhenverstellbarkeit 65 – 155 mm, 7243	Stk.	•	•	6,90 €	8,21 €
	E9570649	groß, Höhenverstellbarkeit 145 – 225 mm, 7244	Stk.	•	•	7,25 €	8,63 €
Terrassenlager Verstellfuß Clip, aus Hartkunststoff mit beweglichem Kopf zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrunds bis 8 % Gefälle							
11	E9520644	klein, Höhenverstellbarkeit 35 – 70 mm, verwendbar mit den Isostep Schienen, 7245	Stk.	•	•	5,60 €	6,66 €
	E9510645	mittel, Höhenverstellbarkeit 65 – 155 mm, verwendbar mit den Isostep Schienen, 7246	Stk.	•	•	6,25 €	7,44 €
	E9500646	groß, Höhenverstellbarkeit 145 – 225 mm, verwendbar mit den Isostep Schienen, 7244	Stk.	•	•	7,25 €	8,63 €
GenoTop Terrafix Abstandhalter							
12	E9290217	mit 4 mm Bolzen	100 Stk./Pack	•	•	22,35 €	26,60 €
	E9200216	mit 7 mm Bolzen	100 Stk./Pack	•	•	22,35 €	26,60 €



01 – E9270227



02 – E9230015



03 – E9220529



04 – E9230437



05 – E9220355



06 – E9270467



07 – E9610992



08 – E9690449



09 – E9540452



10 – E9590647



10 – E9580648



10 – E9570649



11 – E9520644



11 – E9510645




11 – E9500646



12 – E9290217

Befestigung								
Abb.	Art. Nr.	Maße	VPE	ST	RO	PVZ	VK/VPE exkl. MwSt.	VK/VPE inkl. MwSt.
Spax Bold Terrassenschraube ABC Torx, Edelstahl A2, Antrieb T20								
01	E9560608	5,0 x 56 mm	100 Stk./Pack	•			28,25 €	36,62 €
Spax Alu Terrassenschraube ABC Torx, Edelstahl A2, mit Bohrspitze, Antrieb T25								
02	E9580606	5,0 x 44 mm	100 Stk./Pack			•	25,44 €	30,27 €
	E9570607	5,0 x 48 mm	100 Stk./Pack			•	29,40 €	35,00 €
Spax-D Terrassenschraube ABC Torx, Edelstahl A2								
03	E9530130	5,0 x 40 mm	200 Stk./Pack			•	20,93 €	24,91 €
	E513920	5,0 x 50 mm	200 Stk./Pack	•	•		19,25 €	22,90 €
	E523896	5,0 x 60 mm	100 Stk./Pack	•	•		21,60 €	25,70 €
	E523903	5,0 x 70 mm	100 Stk./Pack	•	•		32,45 €	38,65 €
	E523911	5,0 x 80 mm	100 Stk./Pack	•	•		34,80 €	44,45 €
Spax-D Terrassenschraube ABC Torx, Edelstahl A4								
	E9510653	6,0 x 50 mm	100 Stk./Pack			•	42,65 €	50,75 €
	E9500654	6,0 x 60 mm	100 Stk./Pack			•	36,65 €	43,65 €
	E9590655	6,0 x 80 mm	100 Stk./Pack			•	78,25 €	93,15 €
	E9540551	8,0 x 120 mm	50 Stk./Pack			•	143,90 €	171,25 €
Spax Flako ABC Torx, I-Stern, Edelstahl, Teilgewinde								
04	E9570011	4,5 x 40 mm	200 Stk./Pack			•	10,40 €	12,35 €
	E593469	5,0 x 50 mm	200 Stk./Pack			•	15,25 €	18,15 €
	E553462	5,0 x 60 mm	100 Stk./Pack			•	18,70 €	22,25 €
Isostep Bohrschrauben, Edelstahl, für Isostep Aluminiumprofil								
05	E9560004	4,8 x 38 mm, 6816	100 Stk./Pack	•	•		12,10 €	14,40 €
	E9510463	4,8 x 45 mm, 6931	100 Stk./Pack	•			13,85 €	16,48 €
GenoTop Clipper Terrassenbefestigung für Dielenbreiten, 120 – 150 mm, für Alu-Unterkonstruktionen, inkl. Edelstahlschrauben								
06	E9290473	Dielenstärke ab 25 mm	20 Stk./Pack			•	24,95 €	29,69 €
	E9280474	Dielenstärke 20 – 24 mm	20 Stk./Pack			•	24,95 €	29,69 €
GenoTop Clipper Terrassenbefestigung für Dielenbreiten, 120 – 150 mm, inkl. Edelstahlschrauben								
07	E9260187	Dielenstärke 25 – 30 mm	20 Stk./Pack	•			24,85 €	29,57 €
	E9570483	Dielenstärke 20 – 24 mm	30 Stk./Pack	•			25,60 €	30,46 €
Clipper Start, Starthilfe bei Montage der ersten Terrassendiele mit dem Clipper Terrassenbefestigungssystem								
08	E9250526	mit Edelstahlschraube, für Holz-UK	20 Stk./Pack	•			29,40 €	34,99 €
	E9260525	mit Bohrschraube, für Alu-UK	20 Stk./Pack	•			29,40 €	34,99 €

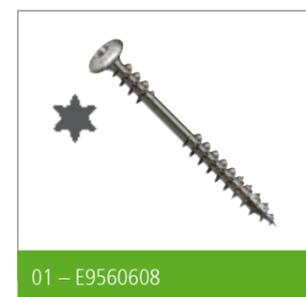

VERARBEITUNGSHINWEISE ZUR OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND PFLEGE

Terrassen aus Massivholz erfordern neben sorgfältiger Planung und korrekter Verlegung auch materialspezifische Oberflächenbehandlung und Pflege. Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Terrassenbelägen aus Holz die folgenden, allgemeinen Hinweise. **Außerdem sind die Verlegevorschriften der Hersteller grundsätzlich zu beachten.**

HINWEISE ZUR OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Eine Reinigung der Dielen mit einem handelsüblichen Holzreiniger vor der Oberflächenbehandlung, z. B. mit Ölen, stellt sicher, dass Schmutzrückstände auf den Dielen von Transport und Lagerung entfernt werden. Eine saubere Holzoberfläche ist Grundvoraussetzung für eine nachfolgende Oberflächenbehandlung.

Inhaltsstoffreiche Hölzer vor der ersten Ölbehandlung einige Wochen abwittern lassen, da es sonst zu Trocknungsproblemen bei Öloberflächen kommen kann; alternativ kann die Oberfläche mit handelsüblichen Holzreinigern vorbehandelt werden. Filmbildende Anstriche (deckende Lackoberflächen) sind für Terrassendielen, die auch mechanisch durch Begehen beansprucht werden, nicht geeignet.

Offenporige Anstriche auf Ölbasis, reißen nicht, blättern und schuppen nicht ab. Sie reduzieren die Feuchteaufnahme und damit das Quellen und Schwinden des Holzes und schützen in gewissem Maß

HINWEISE ZUR PFLEGE

Terrassenbeläge aus Holz sind wenig pflegebedürftig.

Ein Verlegetipp: Eine Erstreinigung nach dem Verlegen mit dem Gartenschlauch und mit einem groben und dichtborstigen Kunststoffstraßenbesen beseitigt nicht nur Schmutz, sondern nimmt der Oberfläche die Anfangsrauigkeit durch aufstehende Holzfasern bei kurzfasrigen Laubhölzern. Nach dem Abtrocknen empfiehlt sich, die Fläche erneut stark bürstend abzukehren oder mit einem Schleifpad zu behandeln.

Bei einer Reinigung mit Hochdruckreinigern ist Vorsicht geboten: Nach den Erfahrungen aus der professionellen Holzbrücken-Reinigung ist bei schweren Laubhölzern eine effektive und materialgerechte Reinigung unter folgenden Voraussetzungen möglich: Wasserdruck ≤ 140 bar, Düseneinstellung: Breitstrahl, Abstand Düse Holzoberfläche 12 – 14 cm ergibt eine Strahlbreite von 5 – 6 cm; Behandlung ausschließlich in Brett längsrichtung, also längs zur Holzfasern. Der Einsatz sogenannter Dreckfräsen oder ein zu „schneidender“ Wasserstrahl führt zu einer Schädigung des Holzgefüges, insbesondere bei ringporigen Hölzern, und in der Folge zu einer verstärkten vorzeitigen Erosion der Holzoberfläche.

vor einem tieferen Eindringen von Verfärbungen und Verschmutzungen in das Holz. Farblose Öle schützen nicht vor Vergrauen. Ein Vergrauen lässt sich nur mit Farbpigmenten temporär begrenzen. Eine regelmäßige, u. U. jährliche Nachbehandlung / ein Renovierungsanstrich ist für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe erforderlich. Bei mechanisch sehr stark beanspruchten Flächen sind evtl. noch kürzere Nachbehandlungsintervalle erforderlich.

Dunklere Farbtöne heizen das Holz bei direkter Sonneneinstrahlung stärker auf: In der Anfangszeit kann es deshalb bei harzreichen Hölzern zu verstärktem Harzaustritt kommen. Die in den bewitterten Außenverwendungen unvermeidlichen Rissbildungen / Oberflächentrocknungsrisse, werden durch dunkle / schwarze Farbtöne verstärkt.

Auszug aus: „Terrassen- und Balkonbeläge Produktstandards und Anwendungsempfehlungen“ des GD Holz, 4. Auflage, Februar 2016

Es gibt mittlerweile spezielle Reinigungsmaschinen für Terrassen. Die Herstellerempfehlungen sind zu beachten.

Schmutz und Laub in den Fugen zwischen den Dielen und auf der Unterkonstruktion sollten regelmäßig beseitigt werden.

Durch regelmäßiges Abkehren wird verhindert, dass sich durch Laub- und Schmutzansammlungen Feuchtenester bilden, die zu potentiellen Pilzbefallsherden im Holz werden können. Ebenso wird Algenbefall auf verschatteten Flächen abhängig von Himmelsrichtung, Verschattung und Bewuchs im unmittelbaren Umfeld vorgebeugt.

Spezielle Reinigungsmittel sogenannte Holzentgrauer beseitigen nicht nur normalen Schmutz und auch Fettflecken, sie hellen auch die Holzoberfläche auf, z. B. für eine nachfolgende Ölbehandlung.

Eine jährliche Behandlung der Terrassendielen insbesondere in verschatteten Bereichen mit einem Grünbelagsentferner ist ratsam.

Auszug aus: „Terrassen- und Balkonbeläge Produktstandards und Anwendungsempfehlungen“ des GD Holz, 4. Auflage, Februar 2016

KALKULATIONSHILFE

Für 1 m² Terrasse benötigen Sie ca. folgende Materialmengen:



Deckbelag	Dielenbreite ca. 130 mm	8 lfm
	Dielenbreite ca. 135 mm	8 lfm
	Dielenbreite ca. 140 mm	8 lfm
	Dielenbreite ca. 145 mm	7 lfm
	Dielenbreite ca. 150 mm	7 lfm
	Dielenbreite ca. 170 mm	6 lfm
	Dielenbreite ca. 180 mm	6 lfm
Unterkonstruktion 42 / 45 x 70 mm		2,3 lfm
Unterkonstruktion Isostep		2,3 lfm
Abstandshalter Terrafix		15 Stück
Abstandshalter Clipper		15 Stück
GenoTop Dämmgummi		3 Stück
Edelstahlschrauben		30 Stück
Bangkirai-Öl pro Auftrag		100 – 200 ml
Douglasien-Öl auf Nadelholz		200 ml
WPC Imprägnierung		50 – 100 ml
Außen-Öl		70 ml
Thermoholz-Öl	auf Weichholz	125 ml
	auf Hartholz	100 ml
Thermory Thermoholz-Öl „Wasserbasis“		120 – 160 ml

ZEG INTERIEUR STUDIO

Helfen Sie der Fantasie Ihrer Kunden ein bisschen nach: Mit dem ZEG Interieur Studio können Sie aus verschiedenen Terrassensituationen wählen und die ZEG Terrassenbeläge mit ein paar Klicks virtuell verlegen. Ganz einfach lassen sich auch zwei Terrassenbeläge direkt vergleichen. Wenn es Ihrem Kunden gefällt, können Sie das Ergebnis ausdrucken oder als PDF abspeichern.

Bedienen Sie das ZEG Interieur Studio bequem über unsere Website. Unter www.zeg-holz.de können Sie sich gleich selbst ein Bild von der Anwendung machen. Übrigens: Das Interieur Studio funktioniert ohne Bedienungseinbußen problemlos auf Ihrem Tablet!

Klappt auch mit den ZEG Bodenbelägen und Möbeldekoren.

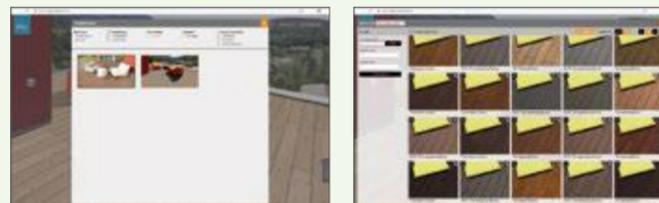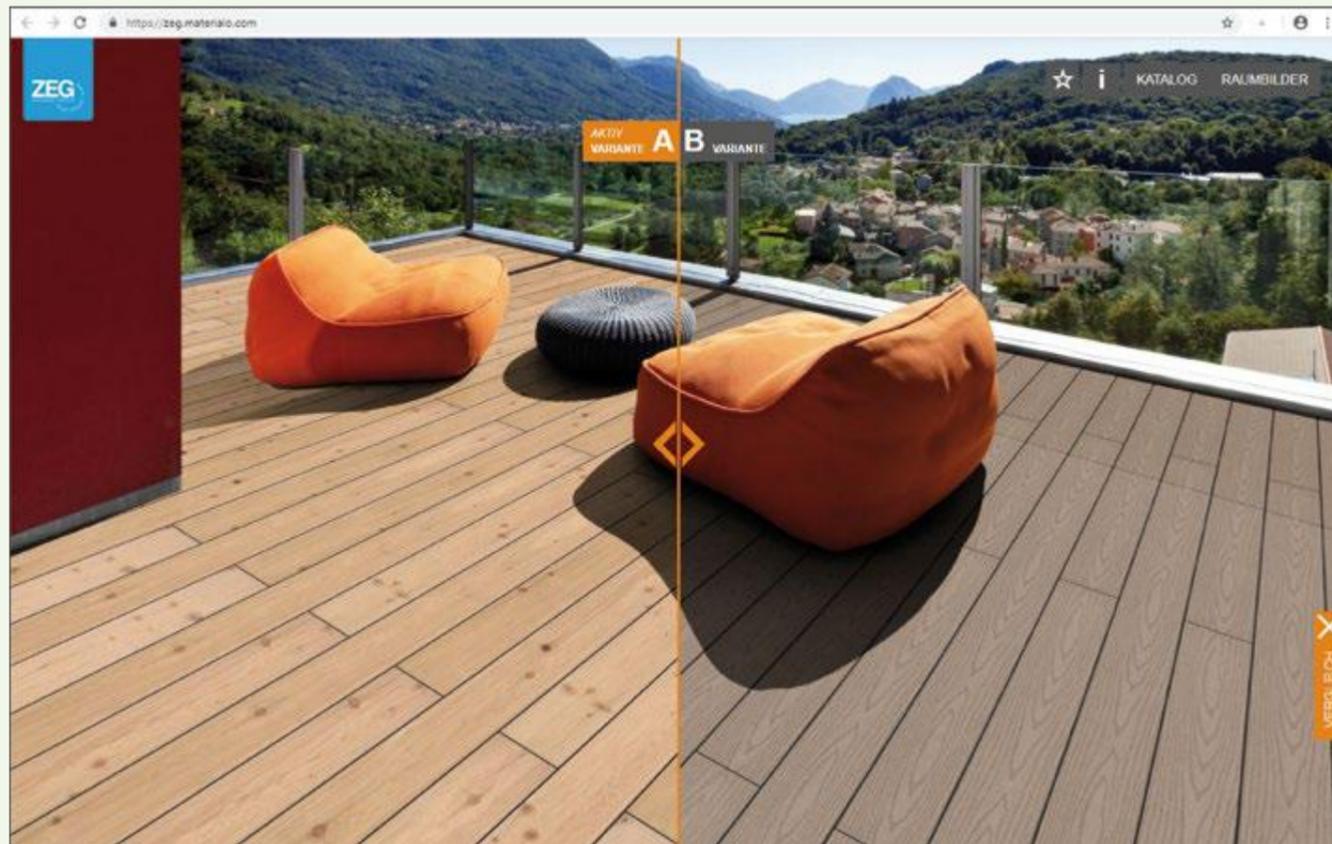

ZERTIFIZIERUNG

DIE ZEG IST FSC®- UND PEFC™-ZERTIFIZIERTER HÄNDLER

Immer mehr Kunden verlangen Holz und Holzprodukte, die nachweislich aus zertifizierten Wäldern stammen, darunter vor allem öffentliche Auftraggeber. Aber auch viele Großunternehmen fordern inzwischen Angebote mit zertifiziertem Holz und Holzprodukten.

Die Zertifizierung von Holz, Holzprodukten und der Produktkette kann den Marktzugang für Unternehmen verbessern. Holz und Produkte die nach dem Standard von FSC® oder PEFC™ zertifiziert sind, garantieren beispielsweise die Herkunft der Rohstoffe aus nachhaltiger Bewirtschaftung und die Einhaltung sozialer Standards bei der Herstellung. Ein- und Verkauf sowie Verarbeitung zertifizierter Produkte zeigen, dass ein Unternehmen verantwortungsbewusst und nachhaltig han-

delt. Zertifizierte Produkte erleichtern dem Käufer die Entscheidung nach ökologischen Gesichtspunkten.

Die Entscheidung ob FSC®- oder PEFC™-Zertifizierung ist dabei nicht zwingend entweder, oder. Beide Systeme sind weltweit anerkannt und geeignet Sicherheit bezüglich nachhaltiger Waldbewirtschaftung zu geben.


Die ZEG ist sowohl FSC® als auch PEFC™ zertifiziert. Daher können wir Ihnen Holz und Holzprodukte mit zertifizierter Herkunft anbieten. Bei Fragen zur Zertifizierung und zertifizierten Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



FÜR IHRE NOTIZEN

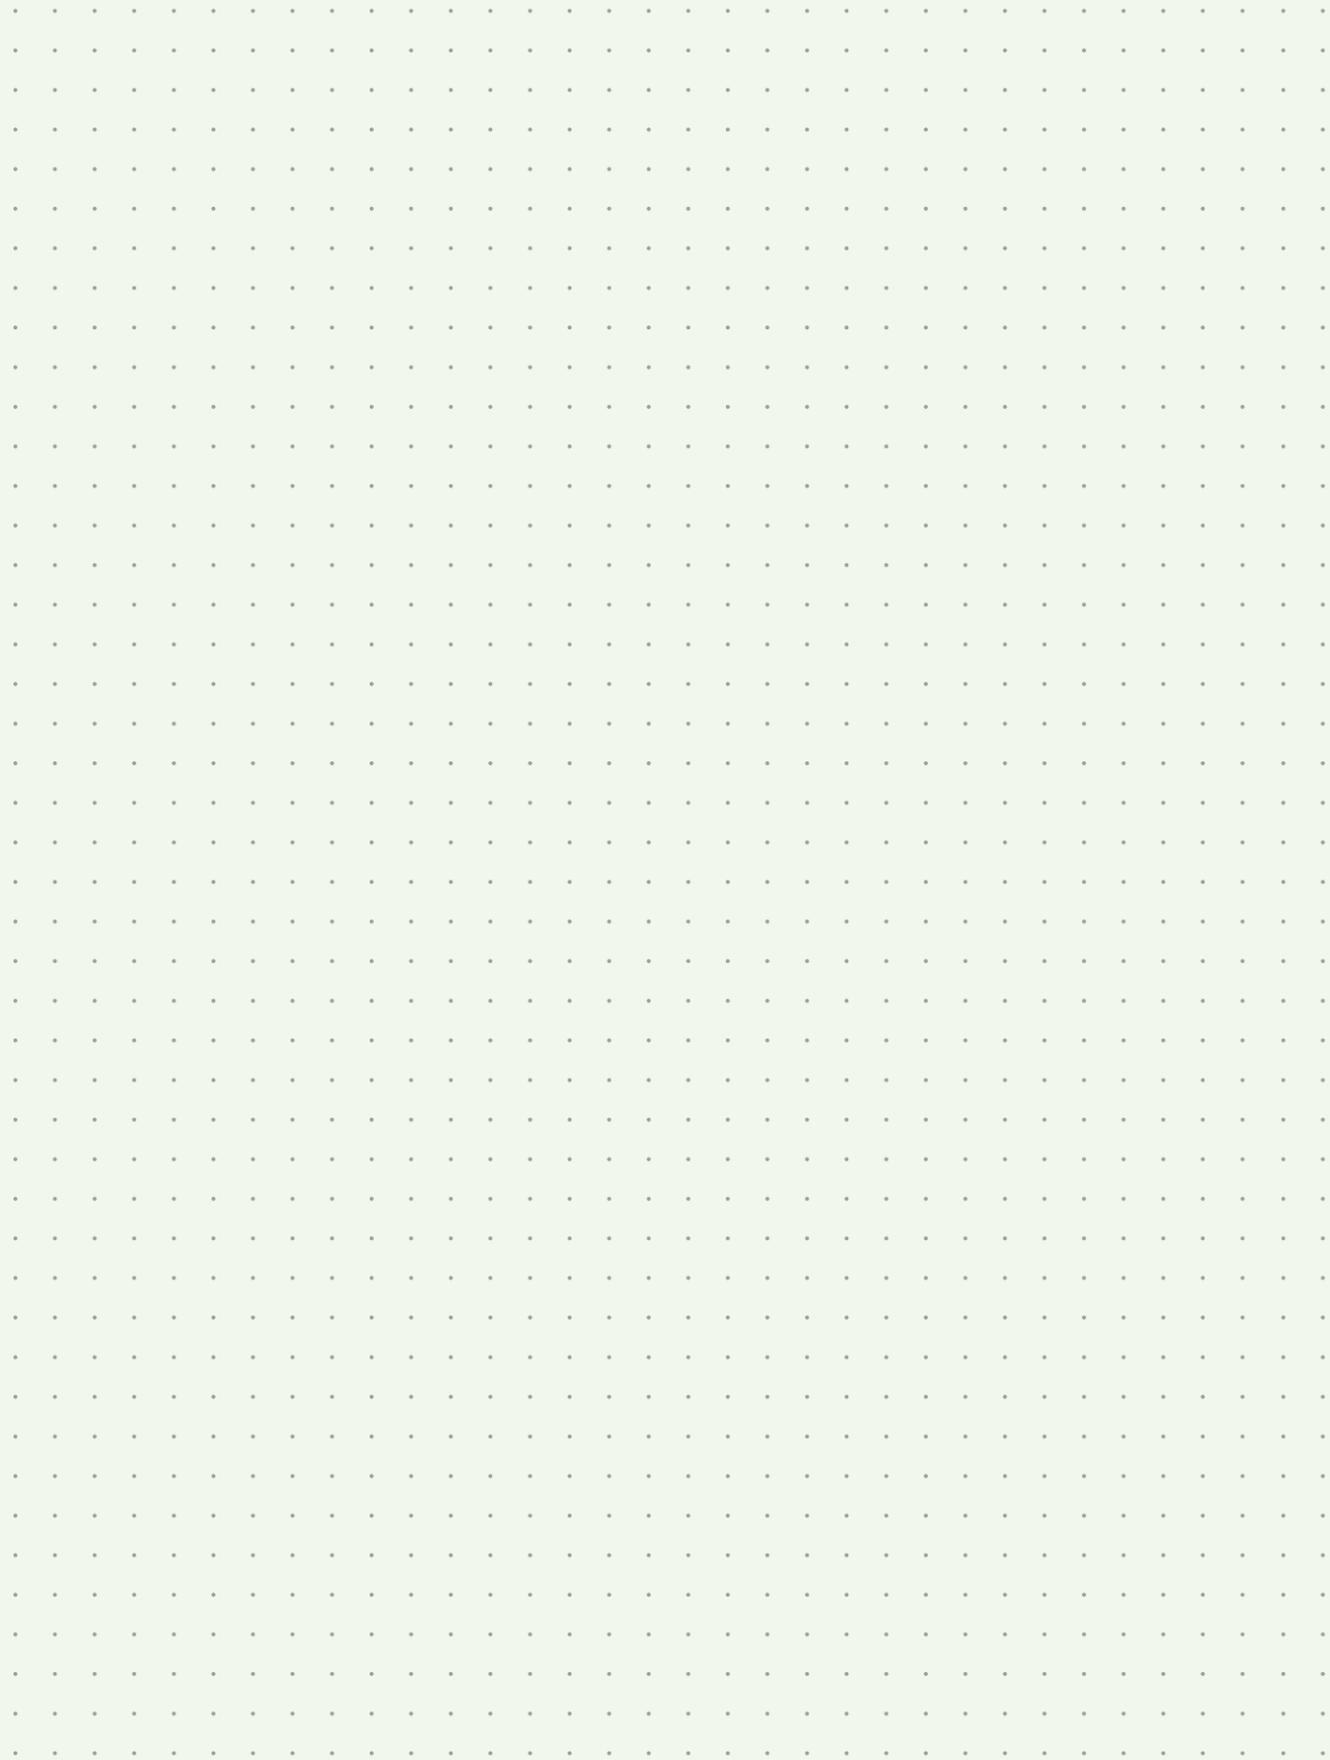

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-60
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0
Fax 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-0
Fax 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

WWW.ZEG-HOLZ.DE

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Auguste-Viktoria-Allee 16-16a
13403 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Holzhauser Straße 62-68
13509 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-60
Fax 03381 224483
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG HANNOVER

Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0
Fax 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG MORSBACH

Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel. 02294 9804-0
Fax 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG MANNHEIM

Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel. 0621 3238-0
Fax 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG STUTTART

Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 07154 8030-0
Fax 07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG MÜNCHEN

Kirchhoffstraße 3
85386 Eching
Tel. 08165 9518-0
Fax 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG ROTTENACKER

Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel. 07393 959-8
Fax 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG NÜRNBERG

Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel. 09126 2614-0
Fax 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG ERFURT

Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-0
Fax 0361 74066-20
erfurt@zeg-holz.de

Kompetenz in Draussenholz | Verkaufspreisliste 2019 · Stand 04/2019

Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Broschüre unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Stuttgart. Bildnachweis: © alexandre zweiger/AdobeStock, © bubutu/AdobeStock, © coralimages/AdobeStock, © U. J. Alexander/AdobeStock, © zhu difeng/Fotolia, MOSO International B.V., SPAX International GmbH & Co. KG, SWERO GmbH & Co. KG



Platten+
Kanten



Türen+
Baubeschläge



Draußenholz



Boden+
Wand+Decke



Schmittholz+
Holzbau



Chemie



Möbel-
beschläge



Maschinen+
Werkzeuge